




1in
25 mm

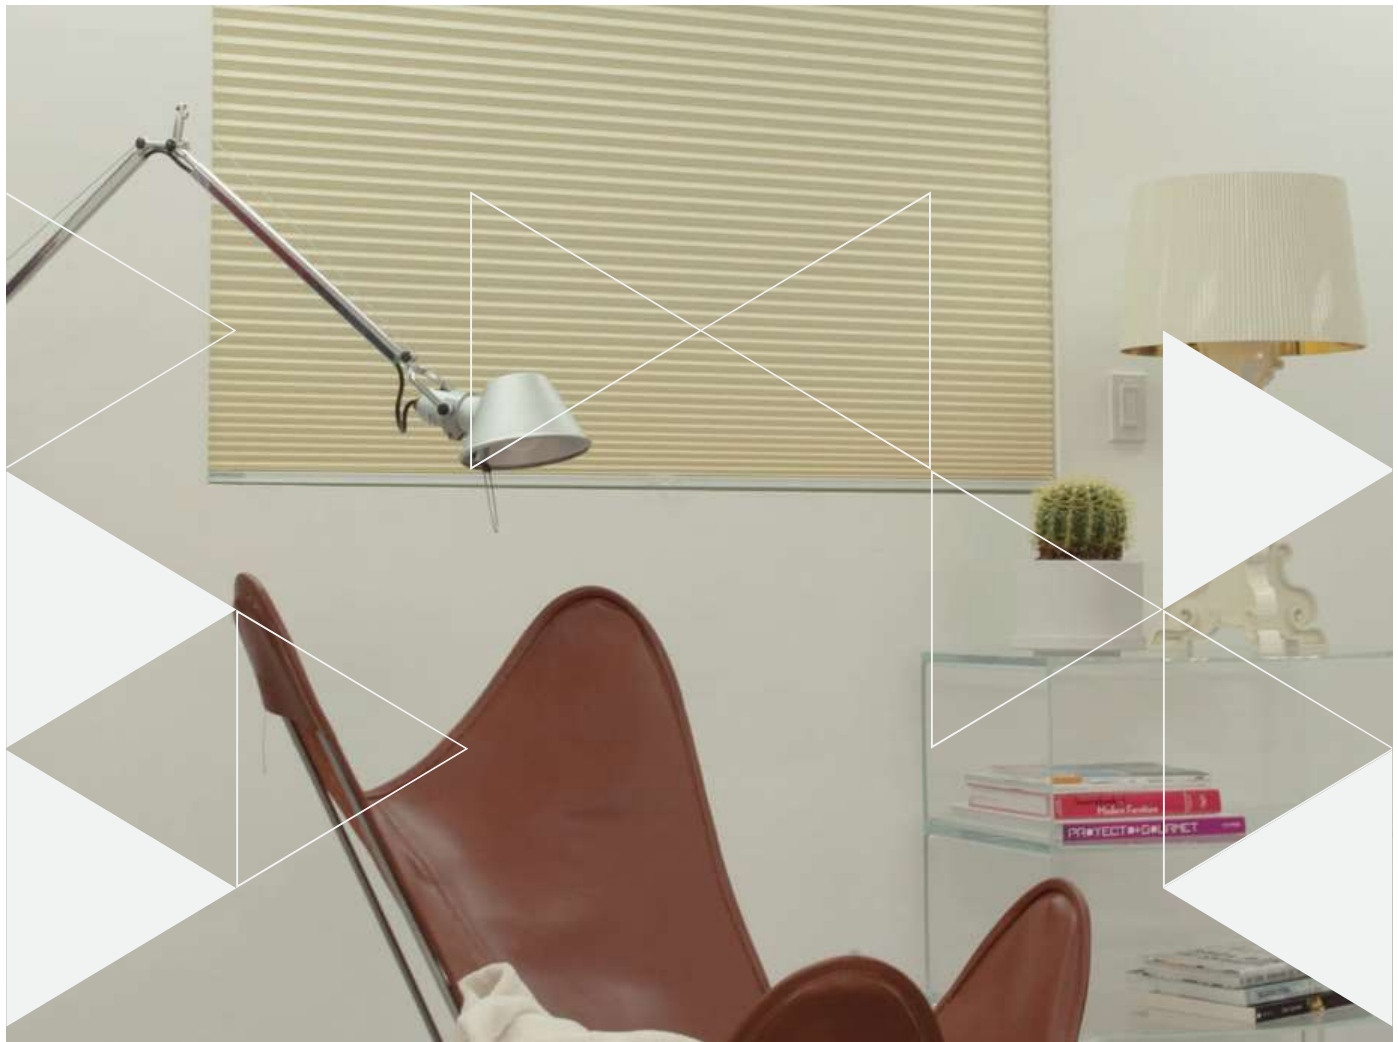

CELLULAR FABRIC
BOLERO & PRIVEE

+40 years transforming light into lifestyles

CELLULAR FABRIC

BOLERO



TRANSLUCENT



WHITE

0-001-82-10100



BEIGE

0-001-82-10300



IVORY

0-001-82-10200



SAND

0-001-82-10400



NAVY

0-001-82-10600



CHOCOLATE

0-001-82-10500



GREY

0-001-82-10700

CELLULAR FABRIC PRIVEE



BLACKOUT



WHITE

0-001-82-20100



BEIGE

0-001-82-20300




IVORY

0-001-82-20200



SAND

0-001-82-20400

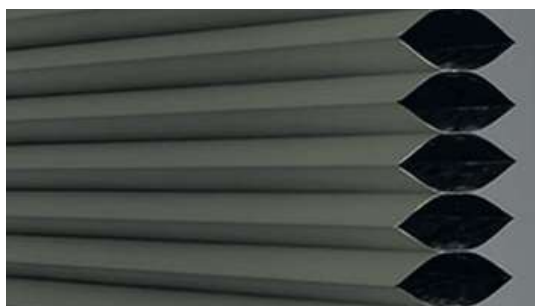

GREY

0-001-82-20700




1 1/2 in
38 mm

CELLULAR FABRIC

ROMANCE & NOITE

ROMANCE



1 1/2 in | 38 mm TRANSLUCENT



WHITE

0-001-83-10100



BEIGE

0-001-83-10300



IVORY

0-001-83-10200



SAND


0-001-83-10400



GREY

0-001-83-10700

NOITE



1 1/2 in | 38 mm



BLACKOUT



WHITE

0-001-83-20100




BEIGE

0-001-83-20300




IVORY

0-001-83-20200

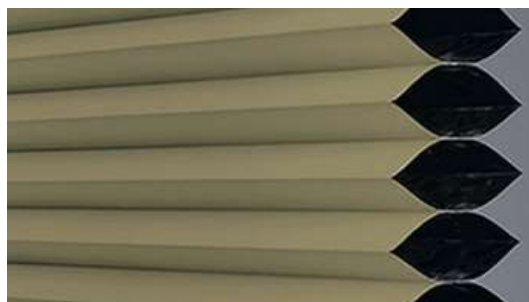

SAND

0-001-83-20400

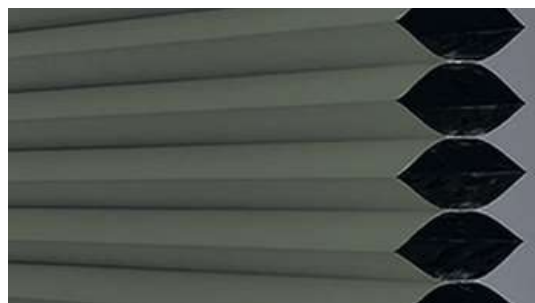

GREY

0-001-83-20700



1 1/2 in
38 mm




CELLULAR FABRIC SOLIS

+30 years transforming light into lifestyles

CELLULAR FABRIC SOLIS




TRANSLUCENT

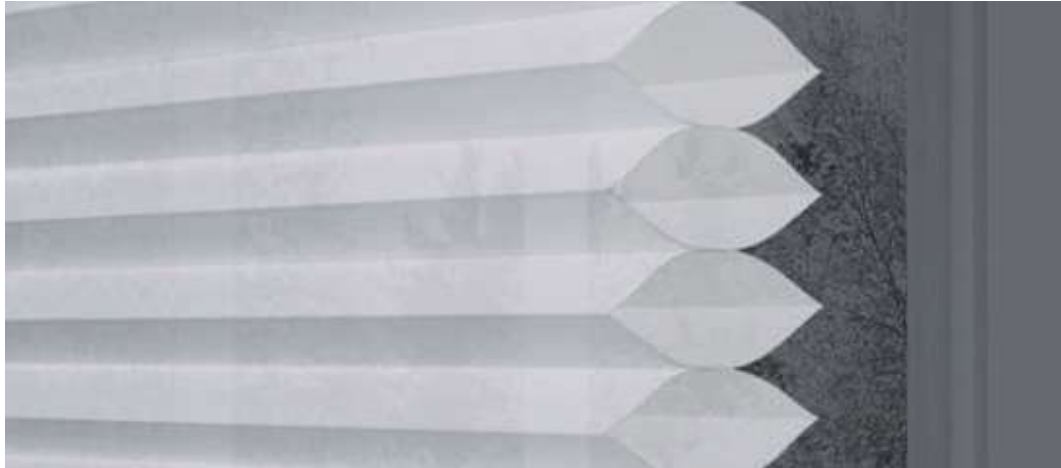


WHITE

0-001-84-10100

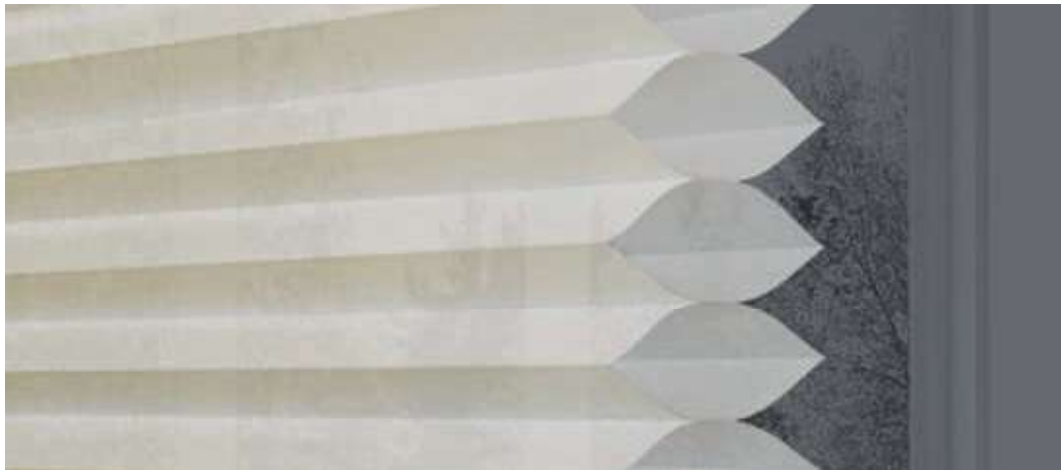

CREAM

0-001-84-10200

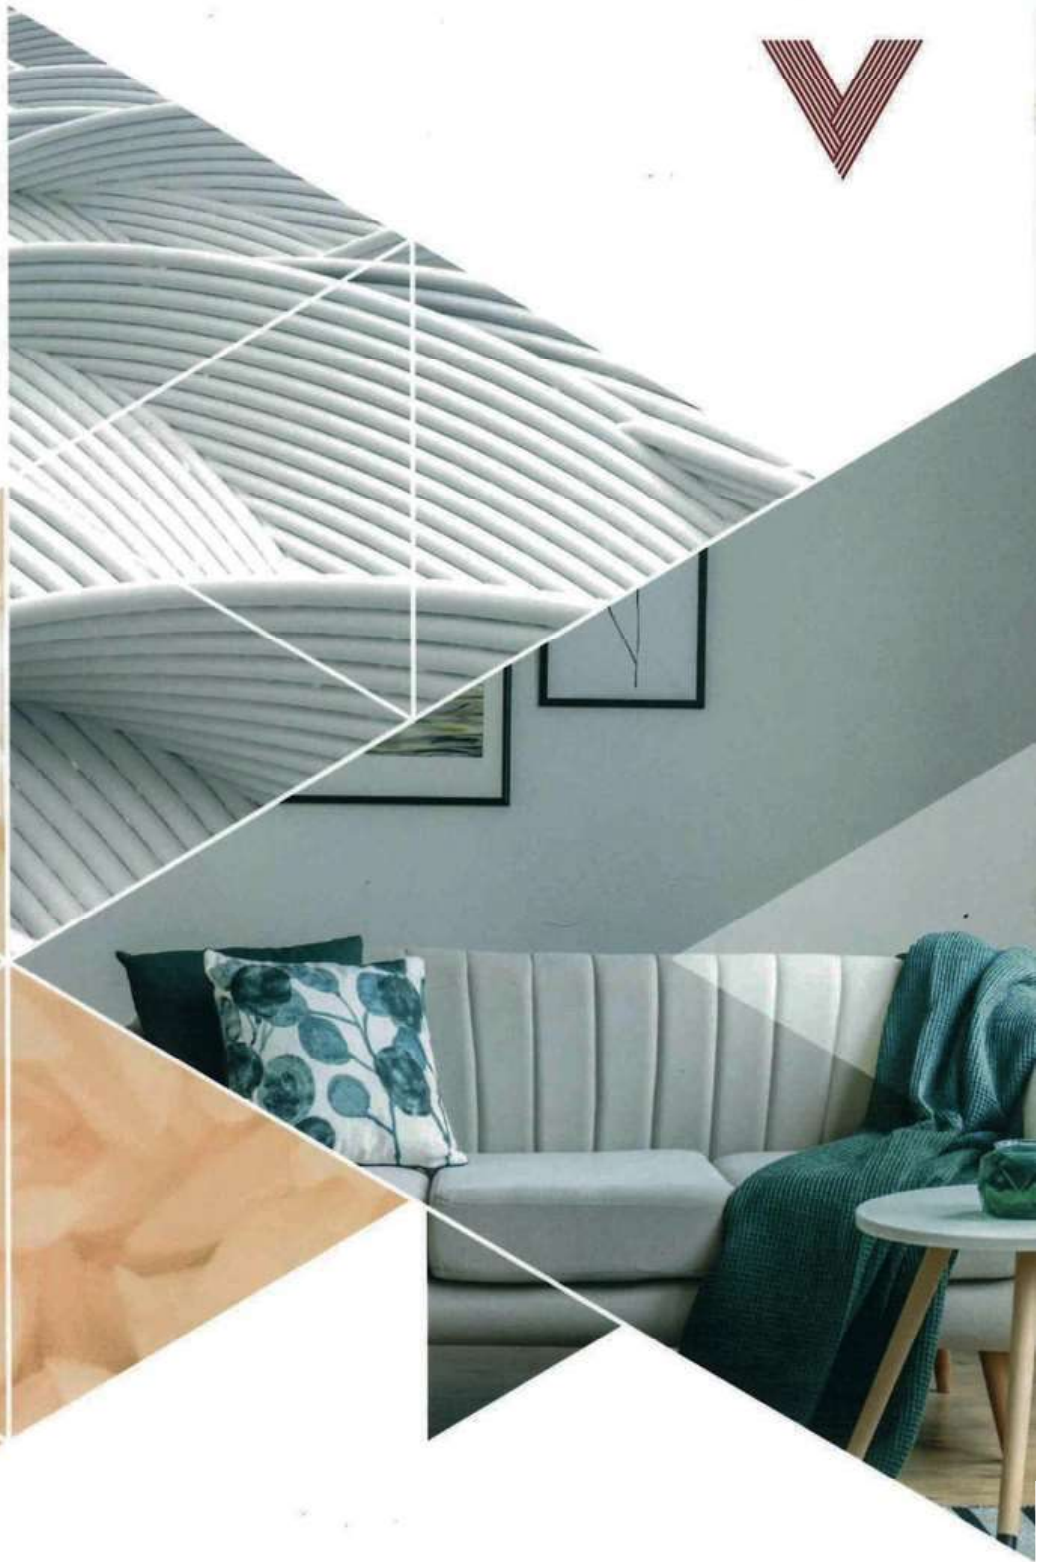

ZULDEK
FÁBRICA DE PERSIANAS

PERSIANAS CELULARES

PROPIEDADES TÉCNICAS	BOLERO - TRASLÚCIDA	PRIVEE - BLACKOUT
Composición	100% PES	100% PES
Peso	186 g/m ² (± 5%) 5.49 oz/yd ² (± 5%)	166 g/m ² (± 5%) 4.90 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)
Ancho de tejido	3.66 mt 144 in	3.66 mt 144 in
Ancho de celda	25 mm 1 in	25 mm 1 in
Células por caja	935 células	1100 células
Resistencia a la luz	4-4.5 Xenotest Grade	4-4.5 Xenotest Grade

PROPIEDADES TÉCNICAS	ROMANCE - TRASLÚCIDA	NOITE - BLACKOUT
Composición	100% PES	100% PES
Peso	174 g/m ² (± 5%) 5.16 oz/yd ² (± 5%)	200 g/m ² (± 5%) 5.90 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)
Ancho de tejido	3.66 mt 144 in	3.66 mt 144 in
Ancho de celda	38 mm 1 ½ in	38 mm 1 ½ in
Células por caja	759 células	759 células
Resistencia a la luz	4-4.5 Xenotest Grade	4-4.5 Xenotest Grade

PROPIEDADES TÉCNICAS	SOLIS - TRASLÚCIDA
Composición	100% PES
Peso	125 g/m ² (± 5%) 3.69 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)
Ancho de tejido	3.0 mt 118 in
Ancho de celda	38 mm 1 ½ in
Células por caja	680 células
Resistencia a la luz	4 Xenotest Grade

CUIDADO Y MANTENIMIENTO	APLICACIONES Y VENTAJAS
    	      
1. Aspirado para mantenimiento regular. 2. Limpiar suavemente con paño húmedo. 3. No exprimir. 4. No usar blanqueador. 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.	Uso interior Residencial Comercial + Repliegue de tejido. Tejido sin olores Corte en frío Absorción y aislamiento acústico



IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido y no serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.