

THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

TOMO 1



THE NEOLUX BOOK

T0M0 1

5 NEOLUX ECLIPSE DIM OUT

46 NEOLUX COMFORT DIM OUT

10 NEOLUX COSMOPOLITAN DO

- 52 NEOLUX MARBELLA
- 16 NEOLUX COMPASS DIM OUT FR
- 58 NEOLUX ABACUS FR

22 NEOLUX VICTORIA DIM OUT

64 NEOLUX SPLENDOR

28 NEOLUX RUSTIC DIM OUT

70 NEOLUX NAPA

34 NEOLUX MONACO DIM OUT

76 NEOLUX GLAMOUR

40 NEOLUX CLASSIC DIM OUT

13 MODELOS 70 COLORES

Vertilux México










Todos nuestros distribuidores trabajan con tejidos, componentes y motores VERTILUX si alguien te ofrece un producto diferente al que deseas o un producto que no es VERTILUX repórtalo, la satisfacción de nuestros clientes es primero.

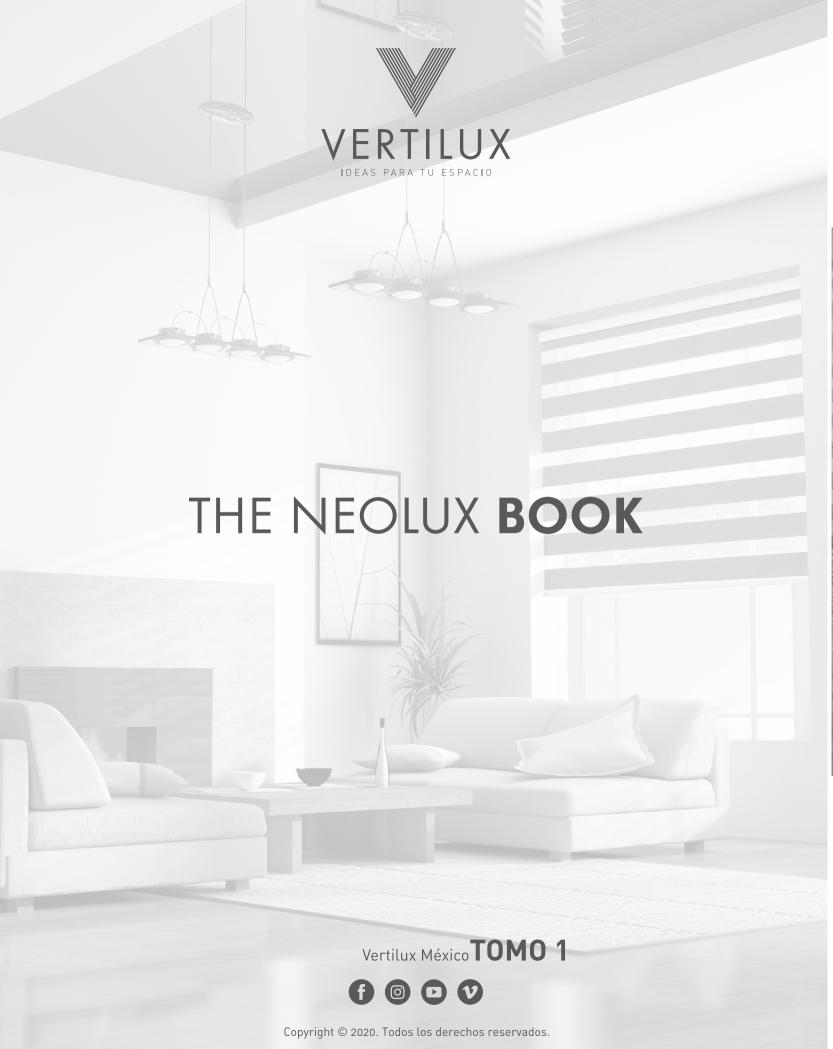









NEOLUX ECLIPSE DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES


T0M0 1

NEOLUX ECLIPSE DIM OUT

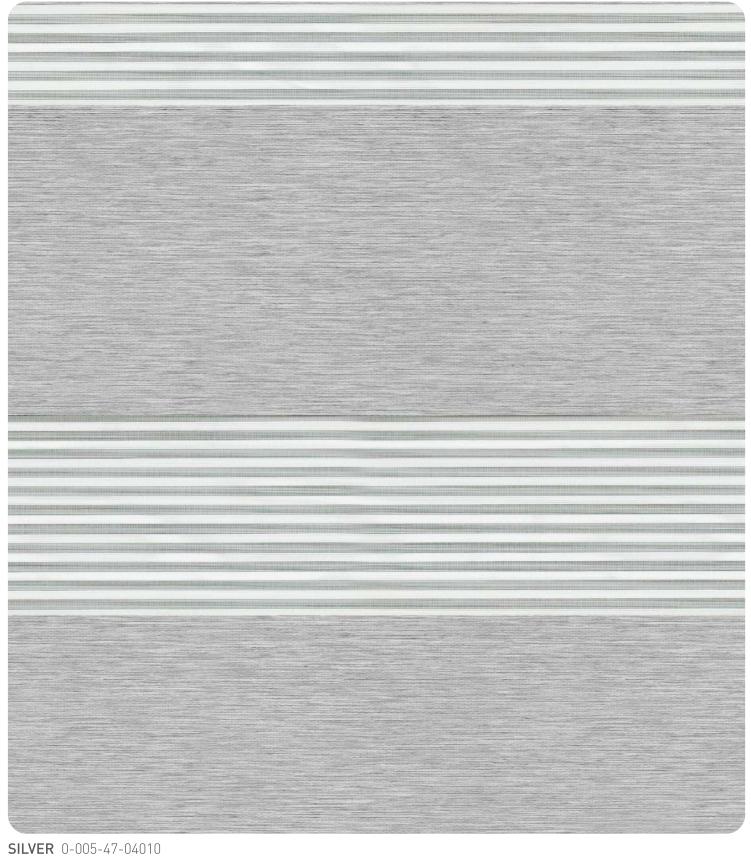

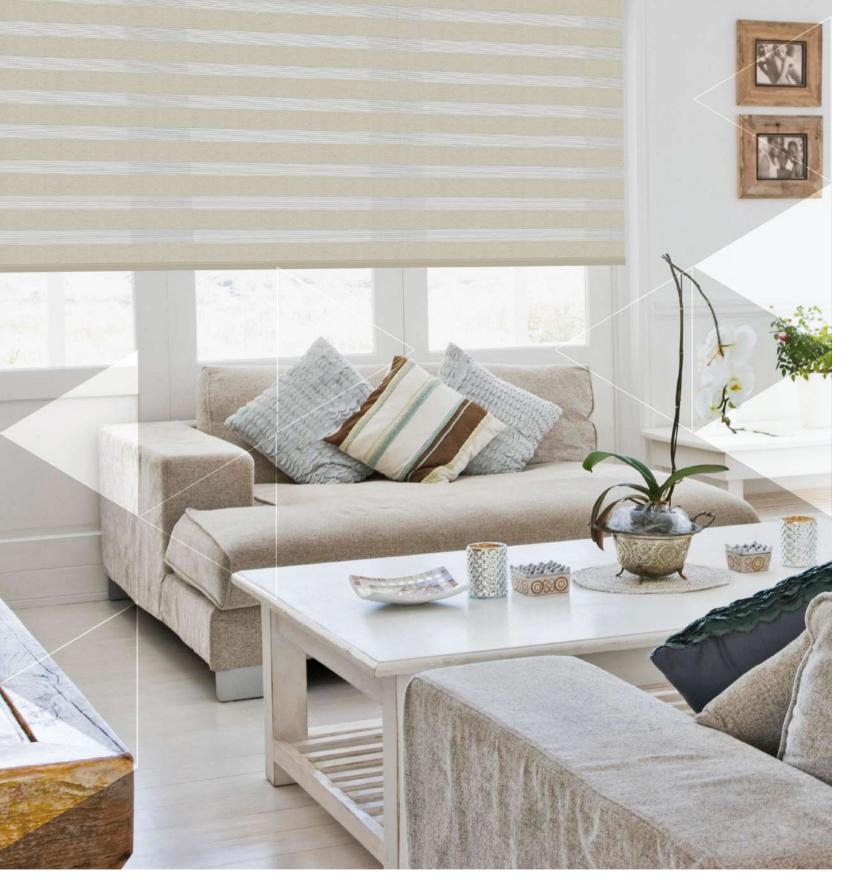

Módulo





NEOLUX ECLIPSE DIM OUT




OFF WHITE 0-005-47-01010



BEIGE 0-005-47-03010



IVORY 0-005-47-02010

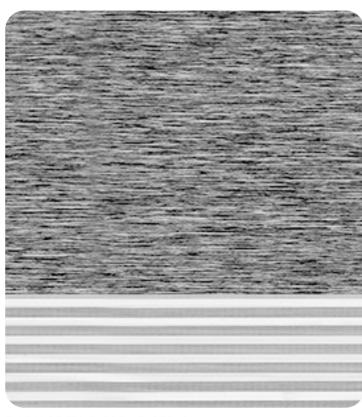

DARK GREY 0-005-47-05010

NEOLUX ECLIPSE DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Peso*

Grosor*

Ancho de malla

Ancho de rollo

Longitud de rollo

Resistencia a la tensión*

Resistencia al rasgado*

Resistencia a la luz

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES





The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



⊘ Libre de PBBs **⊘** Libre de PBDEs **⊘** Libre de Plomo **⊘** Libre de Cadmio **⊘** Libre de Mercurio **⊘** Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

100% PES

 $180 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 5.31 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$

0.57 mm ± 5% | 0.022 in ± 5%

Sólido 85 mm \pm 1% | 3 $\frac{1}{4}$ in \pm 1% Malla: $55 \text{ mm} \pm 1\% \mid 2^{1/8} \text{ in} \pm 1\%$

2.8 m | 110.2 in

50 m | 54.68 YD

Trama: 449 daN/5cm Urdimbre: 0.2 daN

Aprox. 4 Xenotest Grade

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Únicamente para uso interior













NEOLUX COSMOPOLITAN DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES


Módulo






NEOLUX COSMOPOLITAN DIM OUT

NEOLUX COSMOPOLITAN DIM OUT

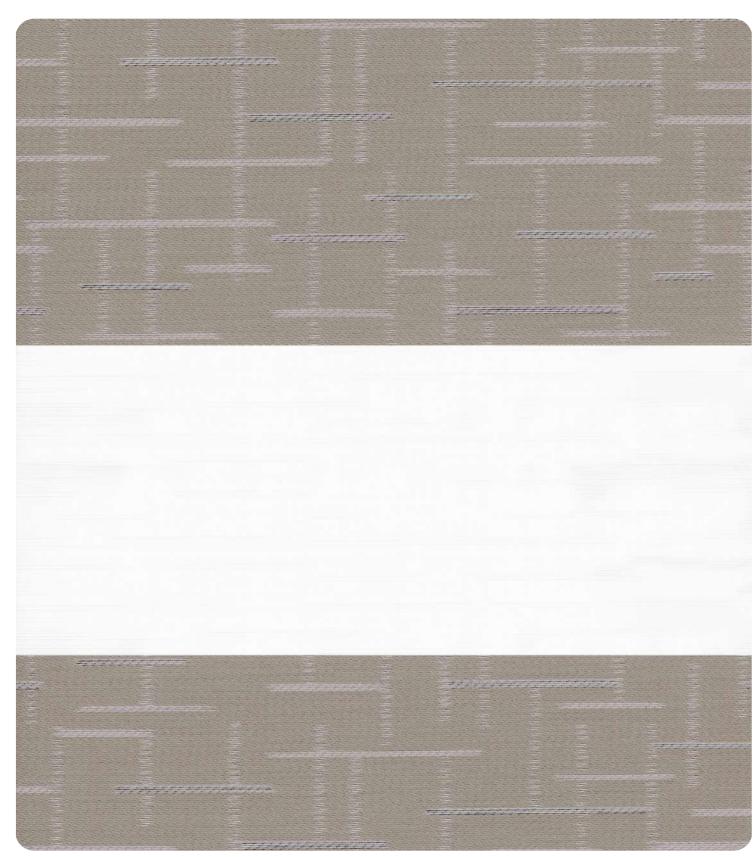

LATTE SILVER 0-005-46-03010

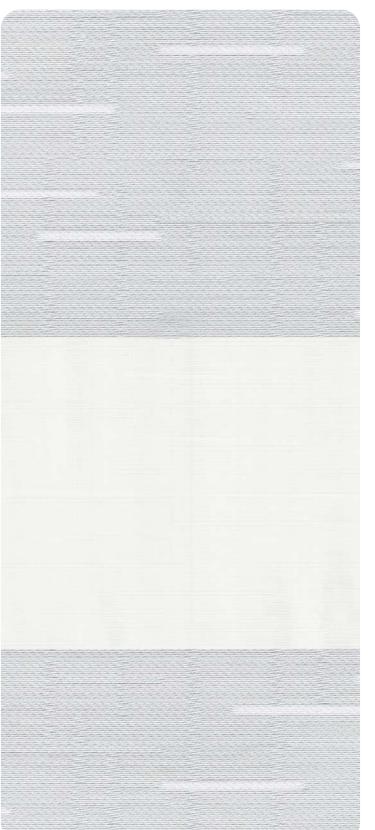





IVORY SILVER 0-005-46-02010

TULDEK FABRICA DE PERSIANAS



NEOLUX COSMOPOLITAN DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Peso*

Grosor*

Ancho de malla

Ancho de rollo

Longitud de rollo

Resistencia a la tensión*

Resistencia al rasgado*

Resistencia a la luz

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES





The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



⊗ Libre de PBBs **⊗** Libre de PBDEs **⊗** Libre de Plomo **⊗** Libre de Cadmio **⊗** Libre de Mercurio **⊗** Libre de Cromo

 $\textbf{IMPORTANTE:} \ Los\ valores\ y\ recomendaciones\ de\ esta\ tarjeta\ no\ son\ contractuales\ y\ no\ pueden\ utilizarse$ como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

100% PES

 $200 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 5.90 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$

0.63 mm ± 5% | 0.024 in ± 5%

Sólido: 118 mm \pm 1% | $4^{5}/_{8}$ in \pm 1% Malla: 76 mm ± 1% | 3 in ± 1%

2.8 m | 110.2 in

50 m | 54.68 YD

Trama: 436 daN/5cm

Urdimbre: 0.45 daN

Aprox. 4 Xenotest Grade

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas

Únicamente para uso interior
















NEOLUX COMPASS DIM OUT FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo





JULDEK FÁBRICA DE PERSIANAS

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR



PEARL 0-005-37-00400





WOOD 0-005-37-00300





NEOLUX COMPASS DIM OUT FR





MOCHA 0-005-37-00600





IVORY 0-005-37-00800

='111 D:

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR



PROPIEDADES TÉCNICAS

100% PES Composición $220 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 6.49 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Peso* Grosor* $0.70 \, \text{mm} \pm 5\% \mid 0.028 \, \text{in} \pm 5\%$ Tamaño de franja Sólido: 100 mm ± 1% [4 in ± 1%] Malla: $70 \text{ mm} \pm 1\% \left[2^{3}/4 \text{ in} \pm 1\% \right]$ 2.8 m | 110.2 in Ancho de rollo 40 m I 43.7 YD Largo de rollo Resistencia a la tensión* Trama: 453.7 daN/5cm Resistencia al rasgado* Urdimbre: 0.7 daN | Trama 1.0 daN Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest NFPA 701: 2015 Retardante a la flama

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES





The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de Plomo
 ✓ Libre de Cadmio
 ✓ Libre de Mercurio
 ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

UPF	50+ UV-A: 0	.1% UV-B: 0.1%
Bloqueo UV-R		99.9%
Bloqueo UV-A		99.9%
Bloqueo UV-B		99.9%
Transmisión (Ts)		0.2%
Reflección (Rs)		57.5%
Absorción (As)		42.3%

^{*}Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas Duales Únicamente para uso interior



vertilux.mx











NEOLUX VICTORIA DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo





NEOLUX VICTORIA DIM OUT

NEOLUX VICTORIA DIM OUT




TULDEK FÁBRICA DE PERSIANAS

WHITE 0-005-36-00100






IVORY 0-005-36-00200

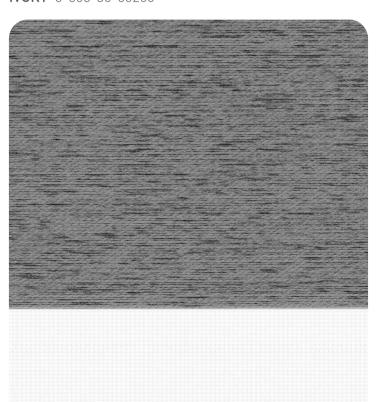

GREY 0-005-36-00500



NEOLUX VICTORIA DIM OUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

 $268 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 7.90 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Peso* $0.63 \, \text{mm} \pm 5\% \, \mid \, 0.025 \, \text{in} \pm 5\%$ Grosor* Tamaño de franja Sólido 130 mm \pm 1% (5 $\frac{1}{8}$ in \pm 1%) Malla 100 mm \pm 1% (3 $\frac{7}{8}$ in \pm 1%) Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in 40 m | 43.74 YD Largo de rollo Resistencia a la tensión* Trama: 291.6 daN/5cm Resistencia al rasgado* Urdimbre: 1.5 daN Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











100% PES

- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.





IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	99.7%
Bloqueo UV-A	99.7%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	0.4%
Reflección (Rs)	34.1%
Absorción (As)	65.5%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas Duales

Únicamente para uso interior



















NEOLUX RUSTIC DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo





vertilux.mx TOMO 1

NEOLUX RUSTIC DIM OUT

NEOLUX RUSTIC DIM OUT



ULTRA WHITE 0-005-09-00100



ULTRA WHITE 0-005-09-00100



IVORY 0-005-09-00200



BEIGE 0-005-09-00600



LATTE 0-005-09-00400



NEOLUX RUSTIC DIM OUT





BROWN 0-005-09-00300

TOBACCO 0-005-09-00500

NEOLUX RUSTIC **DIM OUT**



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición 100% PES $320 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 9.43 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Peso* 0.59 mm ± 5% | 0.023 in ± 5% Grosor* Tamaño de franja Sólido: 120 mm ± 1% [4 ³/₄ in ± 1%] Malla: 80 mm \pm 1% (3 $\frac{1}{8}$ in \pm 1%) Ancho de rollo 2.7 m | 106.3 in 50 m | 54.68 YD Largo de rollo Urdimbre: 1300 N | Trama: 1100 N Resistencia a la tensión* Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO









- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.





IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

 \rightarrow 99.9% Bloqueo UV-R \rightarrow 99.9% Bloqueo UV-A \rightarrow 99.9% Bloqueo UV-B 2.1% Transmisión (Ts) 50.9% Reflección (Rs) 47.0% Absorción (As)

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas

Únicamente para uso interior












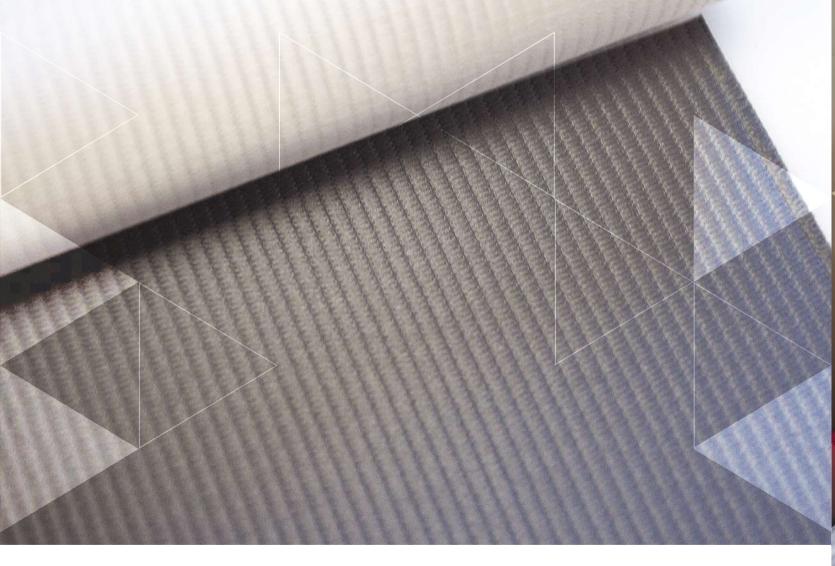



NEOLUX MONACO DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOM0 1








NEOLUX MONACO DIM OUT


NEOLUX MONACO DIM OUT

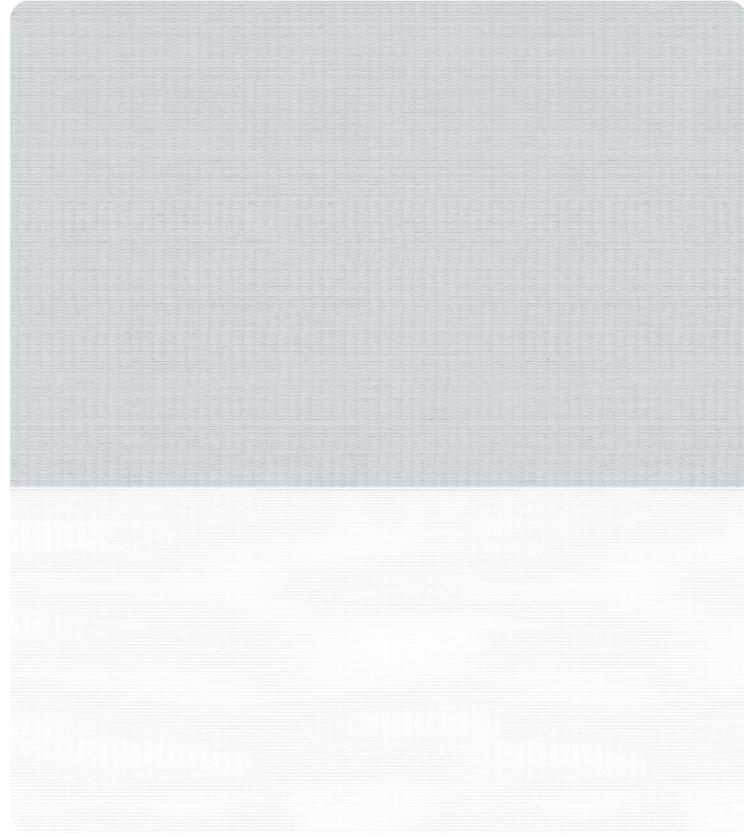








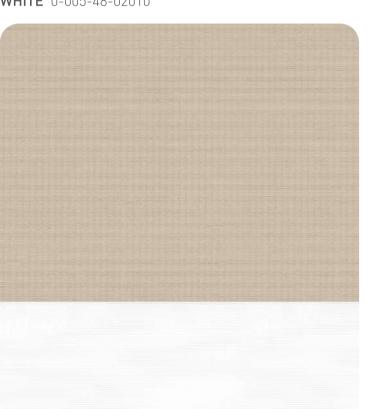

LATTE 0-005-48-04010



SILVER 0-005-48-03010

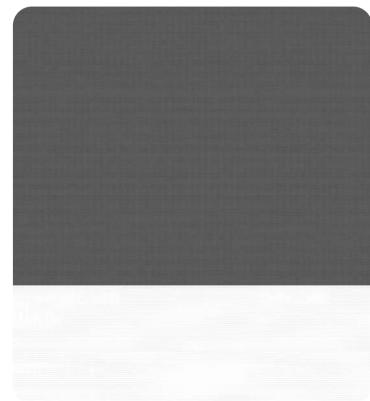

GRAPHITE 0-005-48-05010



NEOLUX MONACO DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Peso*

Grosor*

Ancho de malla

Ancho de rollo

Longitud de rollo

Resistencia a la tensión*

Resistencia al rasgado*

Resistencia a la luz

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

100% PES

 $160 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 4.71 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$

0.45 mm ± 5% | 0.017 in ± 5%

Sólido: 120 mm \pm 1% | 4 $^{3}/_{4}$ in \pm 1% Malla: $80 \text{ mm} \pm 1\% \mid 3^{1/8} \text{ in} \pm 1\%$

2.8 m | 110.2 in

50 m | 54.68 YD

Trama: 516.8 daN/5cm

Urdimbre: 0.6 daN

Aprox. 4 Xenotest Grade

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES






Persianas Duales

Únicamente para uso interior



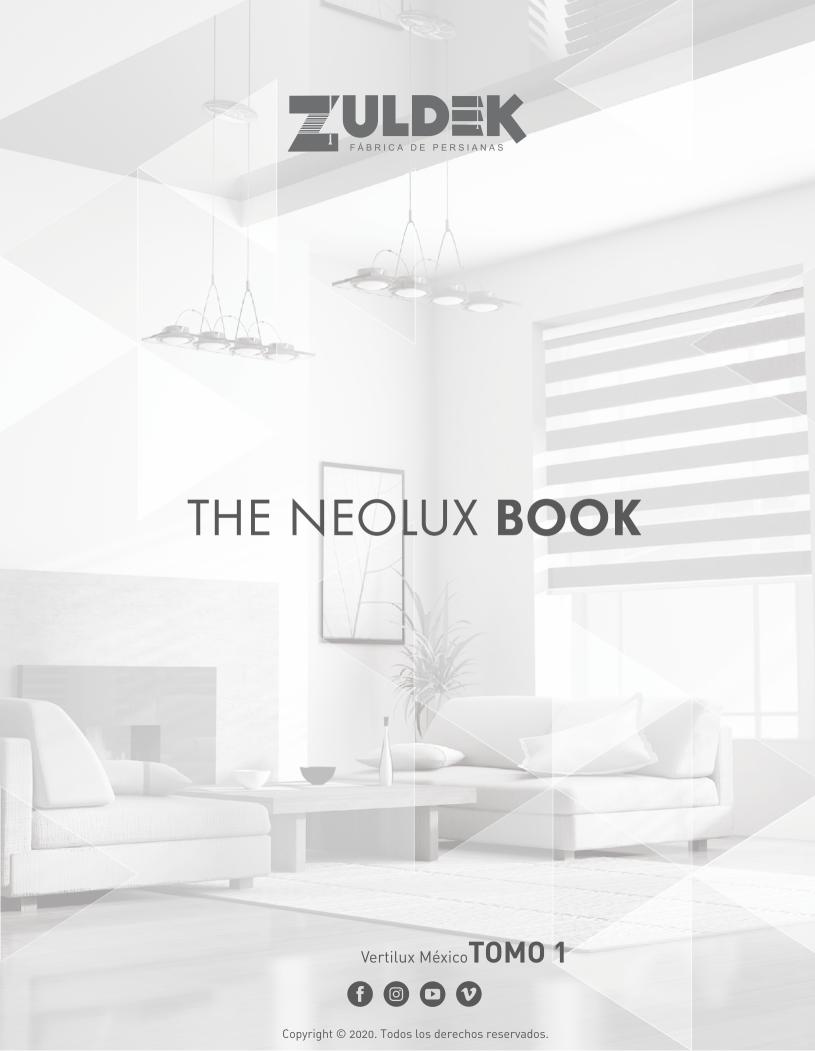










NEOLUX CLASSIC DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo







vertilux.mx TOMO 1

NEOLUX CLASSIC DIM OUT

NEOLUX CLASSIC DIM OUT

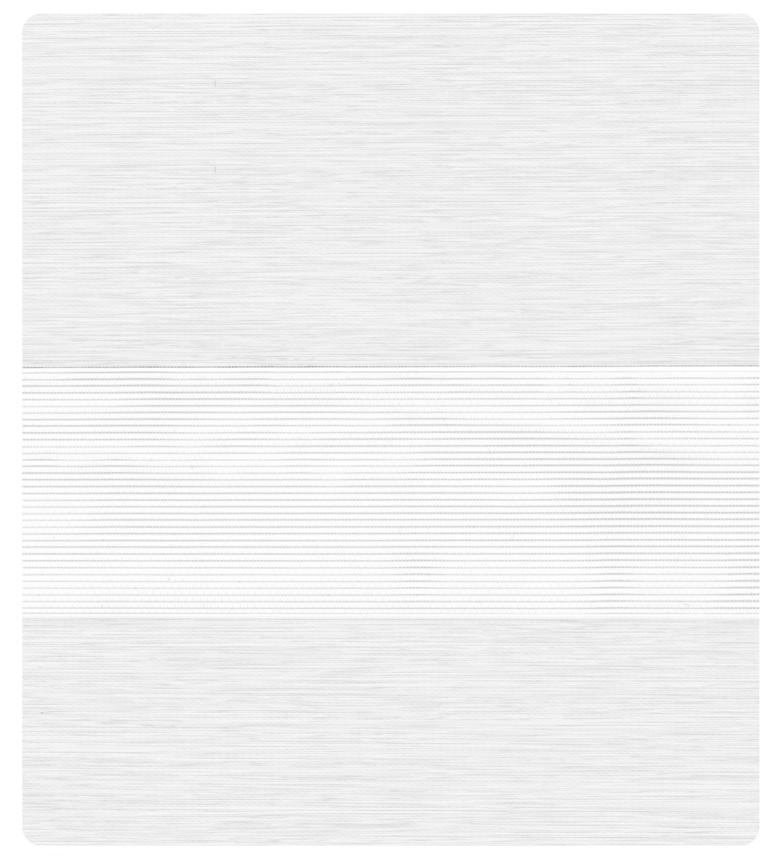


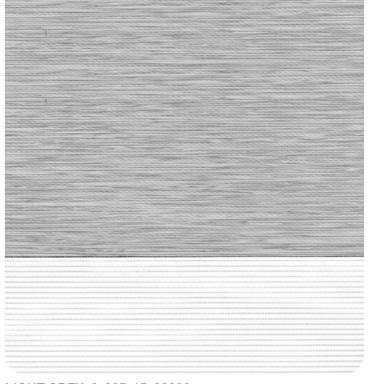

LIGHT GREY 0-005-15-00200



MUSHROOM 0-005-15-00700

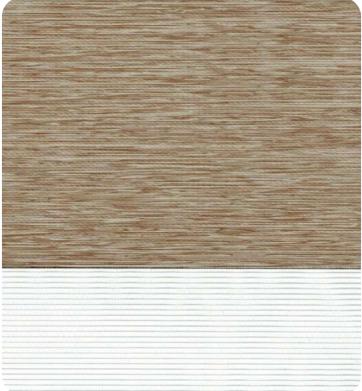

SAND 0-005-15-00600

CHERRY 0-005-15-00500







NEOLUX CLASSIC DIM OUT





WOOD 0-005-15-00400

CHARCOAL 0-005-15-00300

NEOLUX CLASSIC DIM OUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Ancho de rollo

2.6 m | 102.4 in

Largo de rollo

40 m | 43.74 YD

Resistencia a la luz (Grey Scale)

4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de Plomo
 ✓ Libre de Cadmio
 ✓ Libre de Mercurio
 ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

UPF $50+|UV-A: \leftarrow 0.01\%|UV-B: \leftarrow 0.01\%$ Bloqueo UV-R $\rightarrow 99.9\%$ Bloqueo UV-A $\rightarrow 99.9\%$ Bloqueo UV-B $\rightarrow 99.9\%$ Transmisión (Ts) $\leftarrow 0.01\%$ Reflección (Rs) $\rightarrow 38.7\%$ Absorción (As) $\leftarrow 61.3\%$

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas Duales Únicamente para uso interior






vertilux.mx







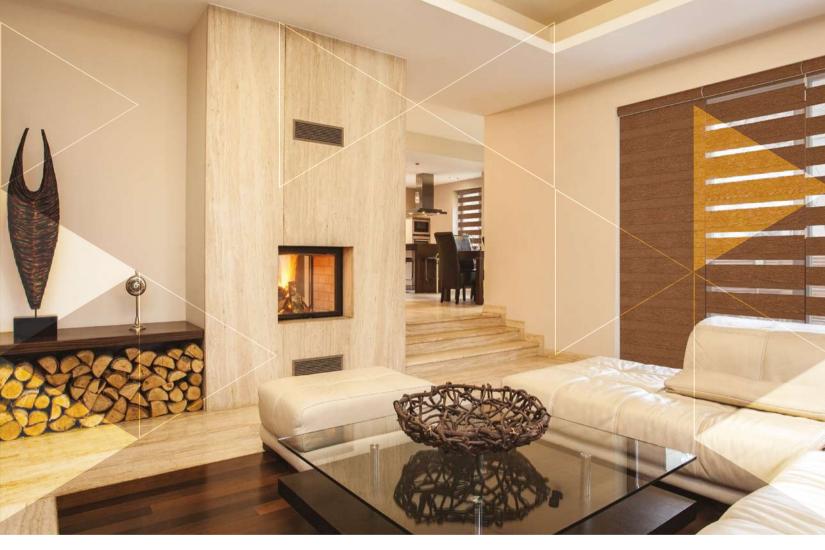



NEOLUX COMFORT DIM OUT

Módulo


70 mm.

105 mm.



NEOLUX COMFORT DIM OUT

NEOLUX COMFORT DIM OUT

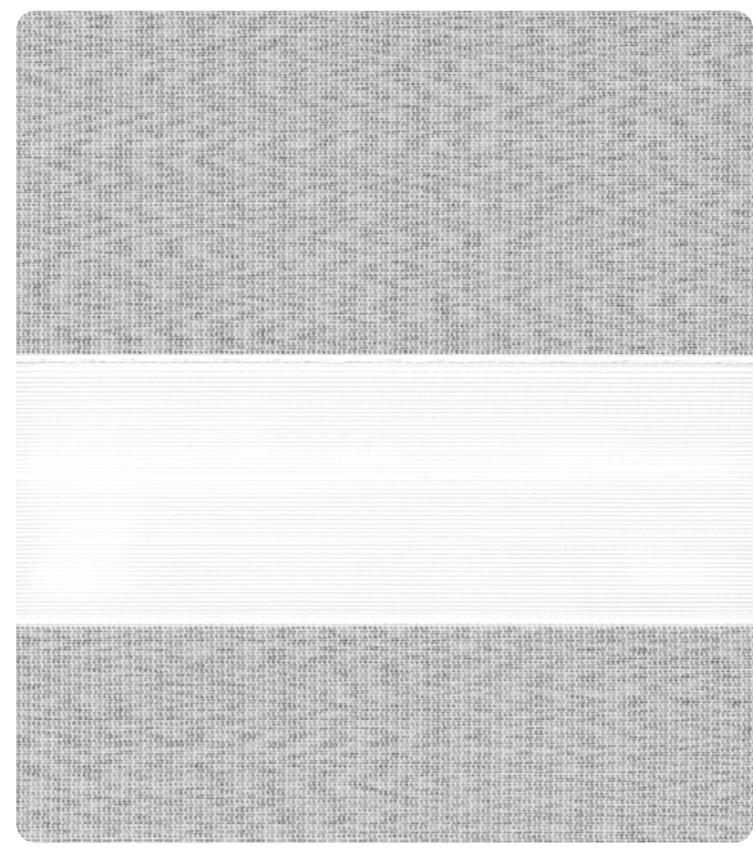







BROWN 0-005-10-00400



SAND 0-005-10-00300



NEOLUX COMFORT **DIM OUT**

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

100% PES Peso* $171 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 5.04 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Grosor* 0.47 mm ± 5% | 0.018 in ± 5% Tamaño de franja Sólido: $105 \text{ mm} \pm 1\% \left(4^{1/4} \text{ in} \pm 1\%\right)$ Malla: 70 mm ± 1% [2 3/4 in ± 1%] Ancho de rollo 2.6 m | 102.4 in Largo de rollo 50 m | 54.68 YD Resistencia a la tensión* Trama: 2200 daN/5cm Resistencia al rasgado* Urdimbre: 2.5 N | Trama: 4.3 N

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Resistencia a la luz (Grey Scale)











Sobre 4 Grado Xenotest



- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.





IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	→ 99.9%
Bloqueo UV-A	→ 99.9%
Bloqueo UV-B	→ 99.9%
Transmisión (Ts)	0.1%
Reflección (Rs)	17.7%
Absorción (As)	82.2%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas

Únicamente para uso interior














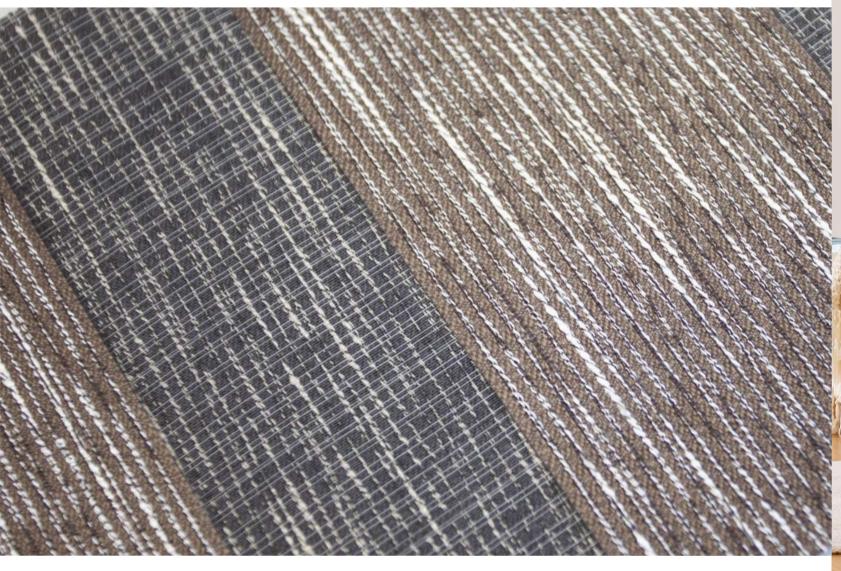



NEOLUX MARBELLA

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOM0 1








NEOLUX MARBELLA

NEOLUX MARBELLA

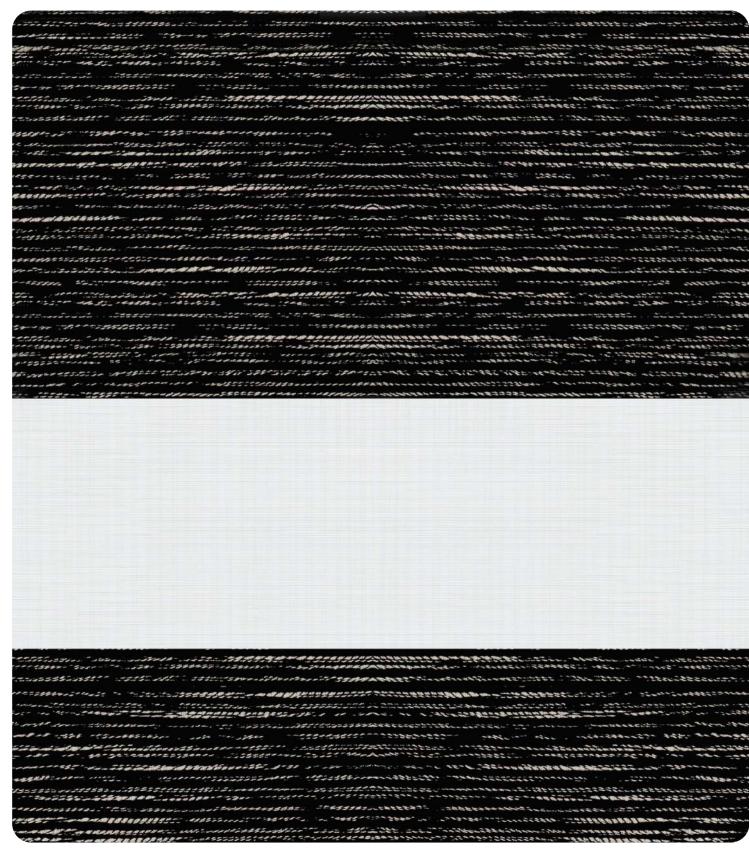

ZULDEK

BLACK 0-005-49-05010





INICIO



TAUPE 0-005-49-03010



IVORY 0-005-49-02010




GREY 0-005-49-06010



NEOLUX MARBELLA



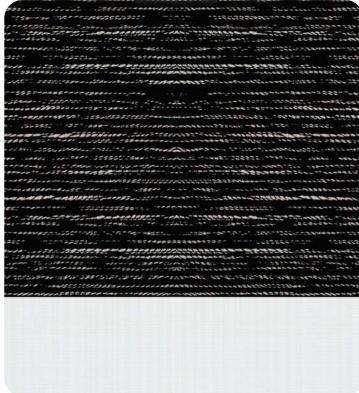

BROWN 0-005-49-04010

BLACK 0-005-49-05010

NEOLUX MARBELLA



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición

Peso*

Grosor*

Ancho de malla

Ancho de rollo

Longitud de rollo

Resistencia a la tensión*

Resistencia al rasgado*

Resistencia a la luz

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de Plomo
 ✓ Libre de Cadmio
 ✓ Libre de Mercurio
 ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

64% PES + 35% RAYON

 $208 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 6.13 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$

0.63 mm ± 5% | 0.024 in ± 5%

Sólido 75 mm ± 1% | 3 in ± 1% Malla: 50 mm ± 1% | 2 in ± 1%

2.8 m | 110.2 in

50 m | 54.68 YD

Trama: 203 N/5cm

Urdimbre: 0.5 daN

4 Xenotest Grade

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES






Únicamente para uso interior









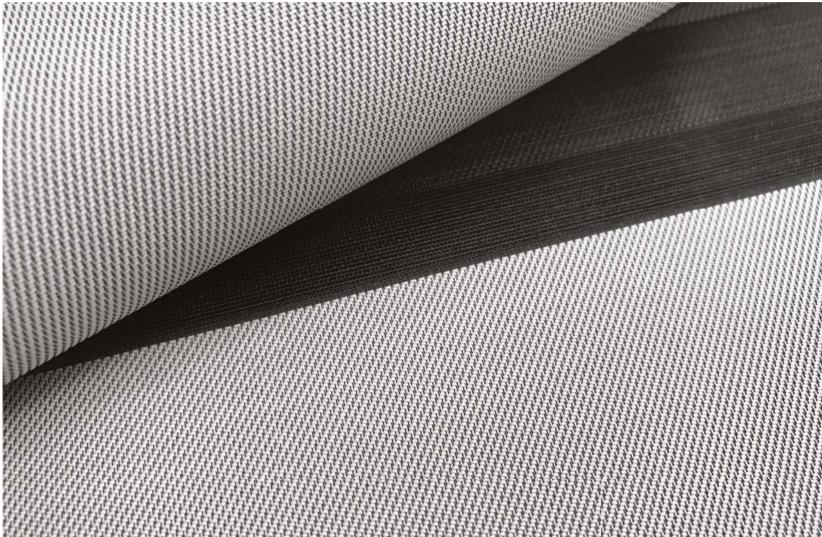



NEOLUX ABACUS FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES


Módulo





NEOLUX ABACUS FR

NEOLUX ABACUS FR

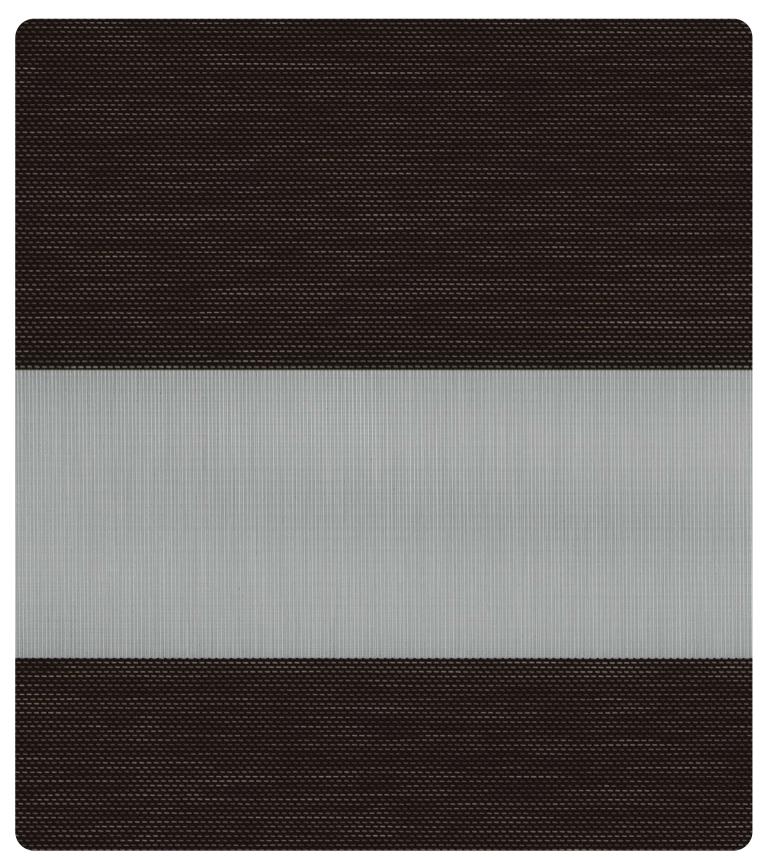

CHARCOAL 0-005-38-00500





NEOLUX ABACUS FR

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición Peso* $117 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 3.45 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ $0.40 \, \text{mm} \pm 5\% \, \mid \, 0.016 \, \text{in} \, \pm 5\%$ Grosor* Tamaño de franja Sólido 75 mm \pm 1% (3 in \pm 1%) Malla: $50 \text{ mm} \pm 1\% (2 \text{ in} \pm 1\%)$ Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in 50 m | 54.68 YD Largo de rollo Trama: 269.7 daN/5cm Resistencia a la tensión* Resistencia al rasgado* Urdimbre: 0.5 daN | Trama: 0.9 daN Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











100% PES

NFPA 701: 2015



- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.

Retardante a la flama

5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES





The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



⊘ Libre de PBBs **⊘** Libre de PBDEs **⊘** Libre de Plomo **⊗** Libre de Cadmio **⊗** Libre de Mercurio **⊗** Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

UPF 50+ | UV-A: 1.9% | UV-B: 0.1% Bloqueo UV-R 98.6% Bloqueo UV-A 98.1% Bloqueo UV-B 99.9% Transmisión (Ts) 16.3% Reflección (Rs) 63.7% Absorción (As) 20.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES






Persianas


Únicamente para uso interior



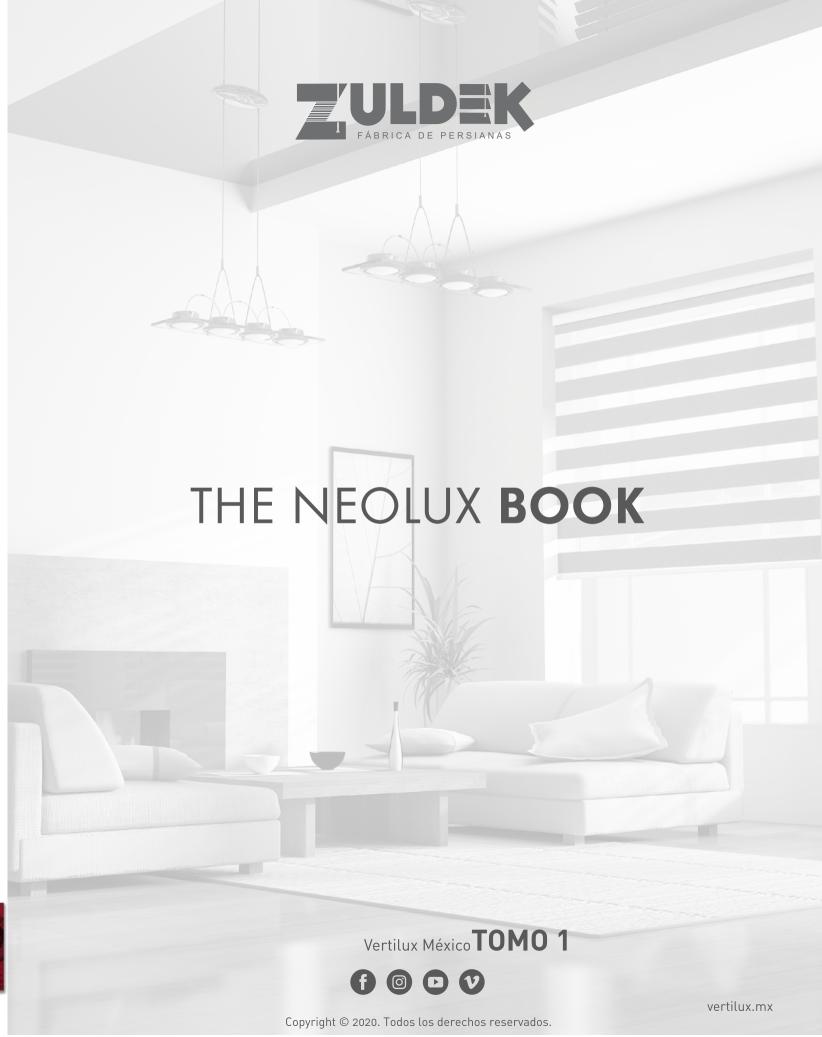





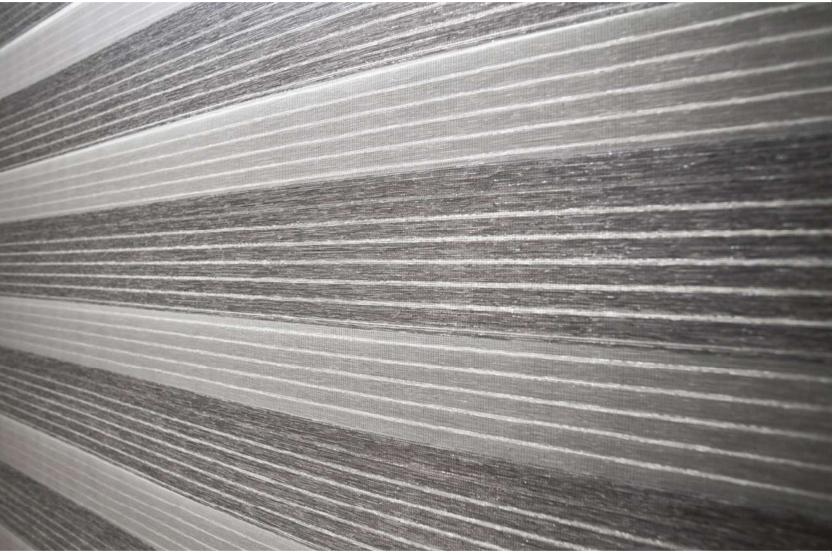




NEOLUX SPLENDOR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOM0 1








NEOLUX SPLENDOR


NEOLUX SPLENDOR




IVORY 0-005-17-00200

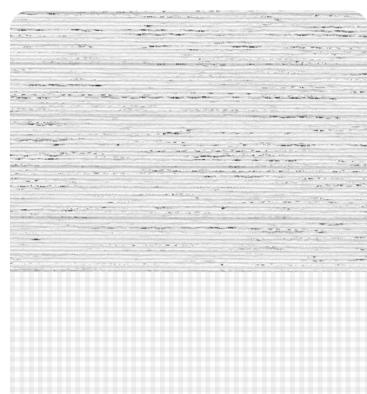

WHITE 0-005-17-00100

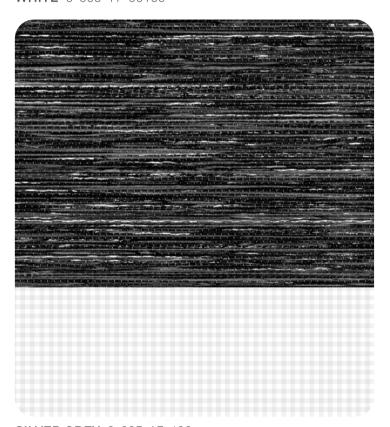

SILVER GREY 0-005-17-400

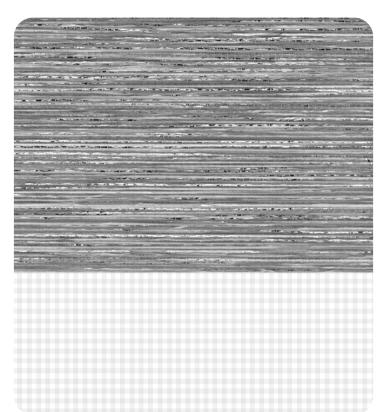

SILVER GREY 0-005-17-00300



NEOLUX SPLENDOR

PROPIEDADES TÉCNICAS

 Composición
 100% PES

 Peso*
 $155 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \text{ | } 4.57 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$

 Grosor*
 $0.40 \text{ mm} \pm 5\% \text{ | } 0.016 \text{ in} \pm 5\%$

 Tamaño de franja
 Sólido: $75 \text{ mm} \pm 1\%$ (3 in $\pm 1\%$)

 Malla: $50 \text{ mm} \pm 1\%$ (2 in $\pm 1\%$)

 Ancho de rollo
 2.8 m | 110.2 in

Largo de rollo 50 m | 54.68 YD Resistencia a la tensión* Urdimbre: 370.4 daN | Trama: 25.4 daN

Resistencia a la luz (Grey Scale) 4 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de Plomo
 ✓ Libre de Cadmio
 ✓ Libre de Mercurio
 ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R 88.0%
Bloqueo UV-A 75.0%
Bloqueo UV-B 79.0%
Transmisión (Ts) 58.0%
Reflección (Rs) 19.9%
Absorción (As) 42.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas Duales

Únicamente para uso interior
















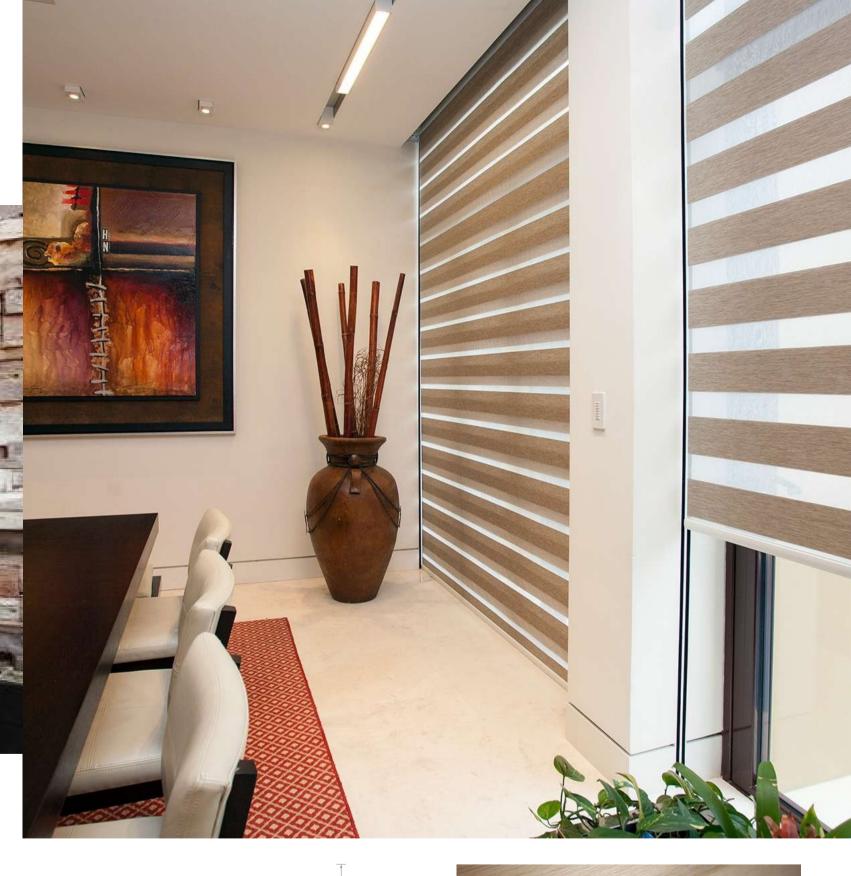

NEOLUX NAPA

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo






NEOLUX NAPA

NEOLUX NAPA



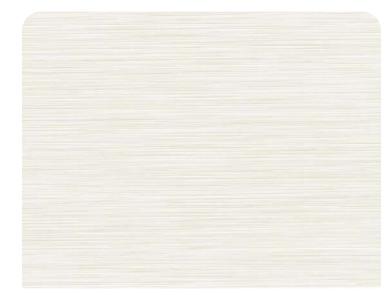




IVORY 0-005-32-00600

INICIO



WHITE LINEN 0-005-32-00100

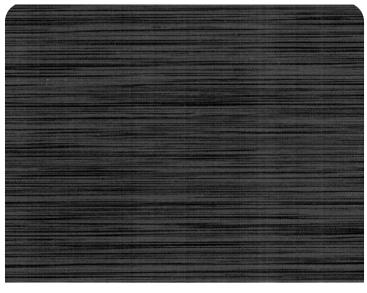

REED 0-005-32-00300







vertilux.mx

NEOLUX NAPA

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición 100% PES Peso* $120 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 3.54 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Grosor* $0.40 \text{ mm} \pm 5\% \mid 0.016 \text{ in} \pm 5\%$ Tamaño de franja Sólido: 118 mm ± 1% (4 5/8 in ± 1%) Malla: 78 mm ± 1% (3 1/16 in ± 1%) Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in Largo de rollo 50 m | 54.68 YD Resistencia a la tensión* Urdimbre: 160 N/5cm | Trama: 2900 N/5cm Resistencia al rasgado* Trama: 2.6 N | Weft: 4.4 N Resistencia a la luz (Grey Scale)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











4.5 Grado Xenotest


- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.





IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarsecomo reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	97.3%
Bloqueo UV-A	96.3%
Bloqueo UV-B	99.8%
Transmisión (Ts)	11.9%
Reflección (Rs)	43.2%
Absorción (As)	44.9%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES






Persianas

Únicamente para uso interior



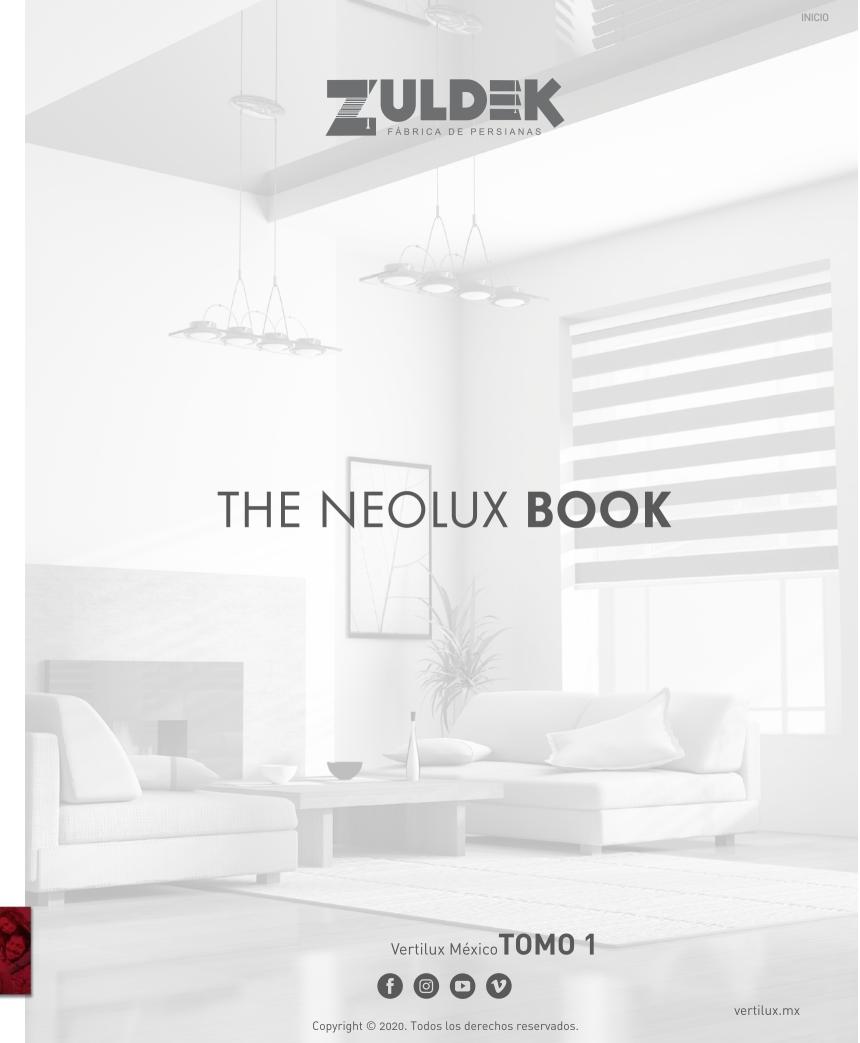










NEOLUX GLAMOUR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo






vertilux.mx TOMO 1

NEOLUX GLAMOUR

NEOLUX GLAMOUR

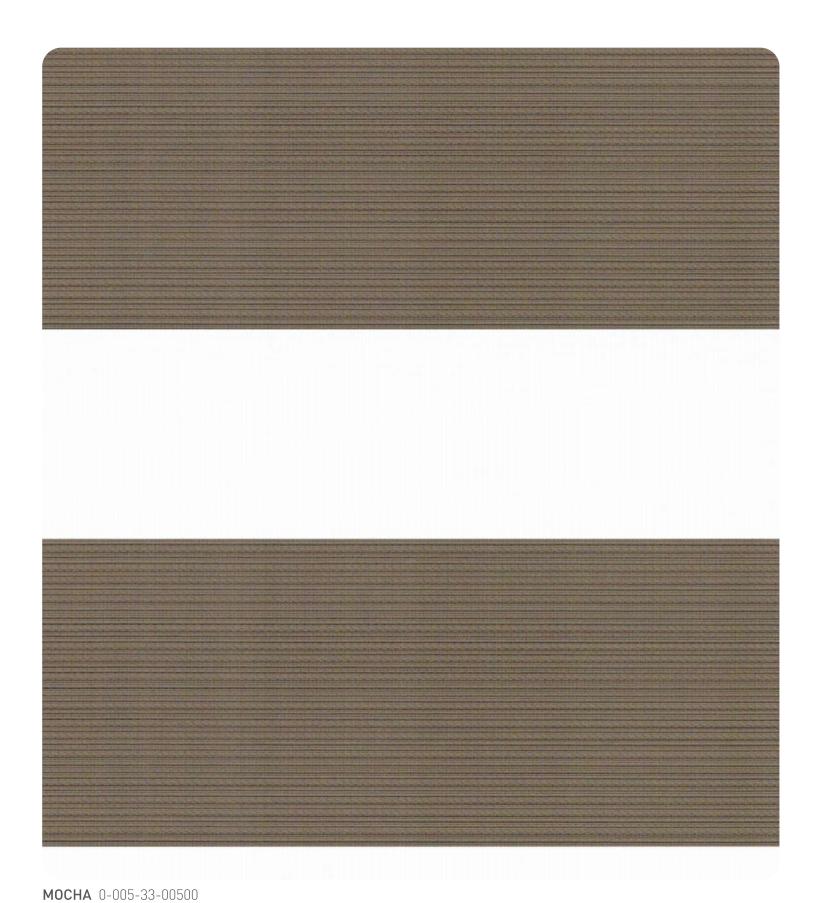





CREAM 0-005-33-00200

WHITE 0-005-33-00100







vertilux.mx

vertilux.mx

NEOLUX GLAMOUR

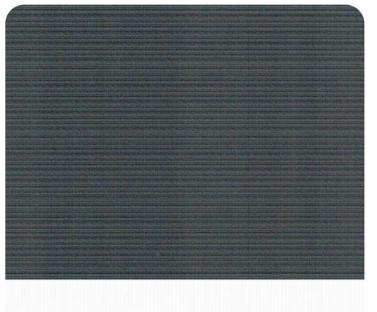

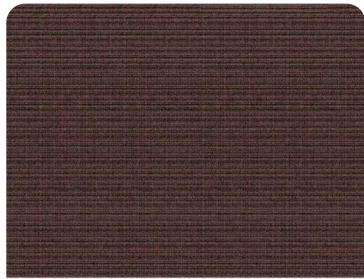

CHARCOAL 0-005-33-00700

CHOCOLATE 0-005-33-00600

NEOLUX GLAMOUR



PROPIEDADES TÉCNICAS

100% PES Composición Peso* $129 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 3.80 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Grosor* 0.48 mm ± 5% | 0.019 in ± 5% Tamaño de franja Sólido: 75 mm ± 1% [3 in ± 1%] Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%) Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in 60 m | 65.62 YD Largo de rollo Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO









- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

> **⊗** Libre de PBBs **⊗** Libre de PBDEs **⊗** Libre de Plomo **⊗** Libre de Cadmio **⊗** Libre de Mercurio **⊗** Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

+12 | UV-A: 20.3% | UV-B: 6.5% Bloqueo UV-R Bloqueo UV-A 79 7% Bloqueo UV-B 93.5% Transmisión (Ts) 36.2% Reflección (Rs) 61.8% Absorción (As) 2.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Únicamente para uso interior





THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

TOMO 1



Queda prohibida la reproducción y/o edición parcial o total de este documento, ya sea en medios electrónicos, fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de Vertilux, así como Vertilux no se hace responsable por el mal uso de nuestro catálogo digital, el uso de copias en tejidos, mecanismos y perfiles de aluminio que no están avalados por la marca y todo uso de componentes ajenos invalida cualquier garantía parcial o total.

Copyright © 2020. Todos los derechos reservados.