

THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

TOMO 2



THE NEOLUX BOOK

T0M0 2

4 NEOLUX CANCUN

46 NEOLUX ARCADIA

10 NEOLUX SERENADE

52 NEOLUX HORIZON

16 NEOLUX MADEIRA

58 NEOLUX LINEN

22 NEOLUX ROYAL

64 NEOLUX FIJI

28 NEOLUX CAICOS

70 NEOLUX LUXURY

34 NEOLUX ADVANCE SHEER FR

76 NEOLUX SOFT


40 NEOLUX SHEER VISION FR

13 MODELOS 68 COLORES

Todos nuestros distribuidores trabajan con tejidos, componentes y motores VERTILUX si alguien te ofrece un producto diferente al que deseas o un producto que no es VERTILUX repórtalo, la satisfacción de nuestros clientes es primero.





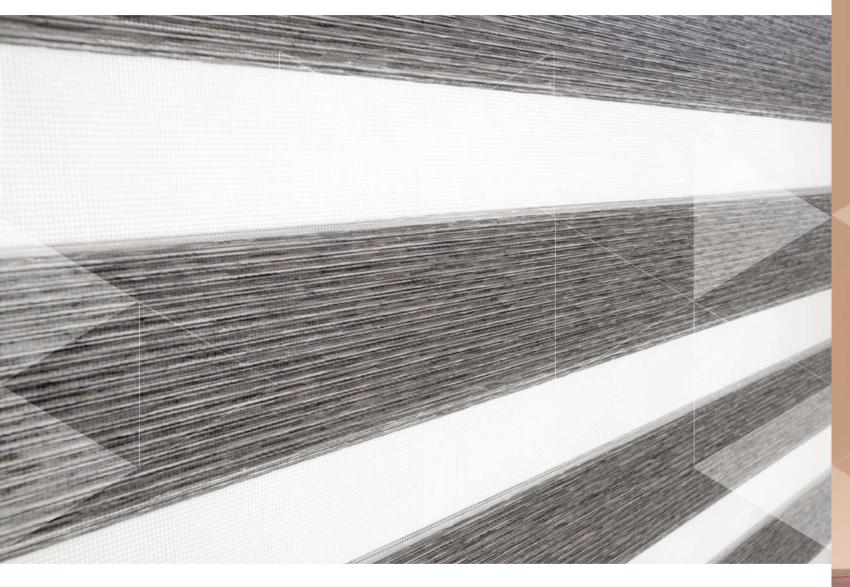



NEOLUX CANCUN

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



75 mm.

50 mm.

Módulo



T0M0 2

ZULDEK

NEOLUX CANCUN







WHITE 0-005-16-00100



SILVER GREY 0-005-16-00600



OFF WHITE 0-005-16-00200

WOOD 0-005-16-00400

NEOLUX CANCUN







CHOCOLATE 0-005-16-00500



NEOLUX CANCUN



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso*	$200 \text{ g/m}^2 \pm 5\% 5.90 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$
Grosor*	$0.60 \text{ mm} \pm 5\% \mid 0.024 \text{ in} \pm 5\%$
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)

 Ancho de rollo
 2.8 m | 110.2 in

 Largo de rollo
 50 m | 54.68 YD

Resistencia a la tensión* Urdimbre: 482.8 daN | Trama 28.4 daN Resistencia a la luz (Grey Scale) 4 Grado Xenotest

Evaluaciones presentadas por diferentes taborator

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de Plomo
 ✓ Libre de Cadmio
 ✓ Libre de Mercurio
 ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	88.0%
Bloqueo UV-A	75.0%
Bloqueo UV-B	79.0%
Transmisión (Ts)	56.0%
Reflección (Rs)	22.3%
Absorción (As)	44.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Únicamente para uso interior











ZULDEK FABRICA DE PERSIANAS

NEOLUX SERENADE

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo



T0M0 2

INICIO

ZULDEK

INICI

NEOLUX SERENADE



NEOLUX SERENADE





IVORY 0-005-26-00200



BEIGE 0-005-26-00400





GREY 0-005-26-00300


BROWN 0-005-26-00500

PEARL 0-005-26-00600

vertilux.mx



NEOLUX SERENADE

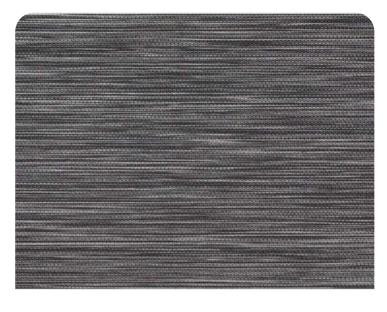



DARK GREY 0-005-26-00600

CHOCOLATE 0-005-26-00800



NEOLUX SERENADE



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición 100% PES

Peso* $172 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 5.04 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Grosor* $0.30 \text{ mm} \pm 5\% \mid 0.012 \text{ in} \pm 5\%$

Tamaño de franja Solido: $100 \text{ mm} \pm 1\% \text{ (4 in} \pm 1\%)$

Malla: $70 \text{ mm} \pm 1\%$ [2 $^{3}/_{4}$ in $\pm 1\%$] Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in

Largo de rollo 50 m | 54.68 YD

Resistencia a la tensión*

Sólido- Trama: 2584.8 N/5cm

Malla - Trama: 111.6 N/5cm

Resistencia al rasgado* Urdimbre: 10.8 N | Trama: 7.3 N

Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de Plomo
 ✓ Libre de Cadmio
 ✓ Libre de Mercurio
 ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R 98.0%

Bloqueo UV-A 97.3%

Bloqueo UV-B 99.8%

Bloqueo UV-B Transmisión (Ts)

Reflección (Rs)

Absorción (As)

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas Duales Únicamente para uso interior











NEOLUX MADEIRA

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



110 mm.

70 mm.

Módulo



T0M0 2

NICIO

ZULDEK

INICIO

NEOLUX MADEIRA



COOL GREY 0-005-13-00400

BEIGE 0-005-13-00300



WOOD 0-005-13-00500



NEOLUX MADEIRA

IVORY 0-005-13-00200

NEOLUX MADEIRA

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	77% PES + 23% Cotton
Peso*	$160 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 4.72 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$
Grosor*	0.65 mm ± 5% 0.026 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 110 mm ± 1% (4 ¹ /4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 ³ /4 in ± 1%)

2.8 m | 110.2 in Ancho de rollo 50 m | 54.68 YD Largo de rollo Resistencia a la tensión* Largo: 225 N | Ancho 1048.1 N Elongación* Largo: 40.4% | Ancho: 16.8% Sobre 3 Grados Xenotest Resistencia a la luz (Grey Scale)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



⊗ Libre de PBBs **⊗** Libre de PBDEs **⊗** Libre de Plomo **⊘** Libre de Cadmio **⊘** Libre de Mercurio **⊘** Libre de Cromo

 $\textbf{IMPORTANTE:} \ Los \ valores \ y \ recomendaciones \ de \ esta \ tarjeta \ no \ son \ contractuales \ y \ no \ pueden \ utilizar se$ como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

98.2%
97.7%
99.4%
16.9%
46.9%
36.2%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas Duales

Únicamente para uso interior




















INICIO

ZULDEK

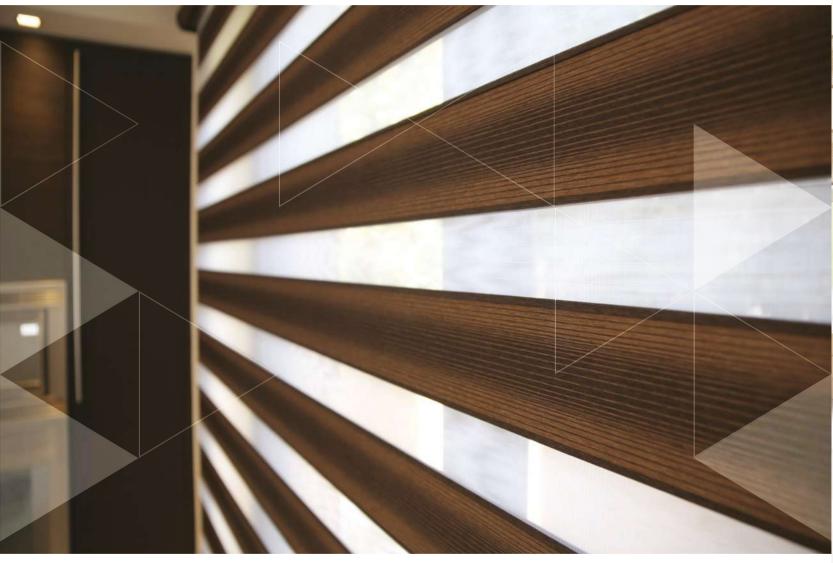




ZULDEK

NEOLUX ROYAL

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo

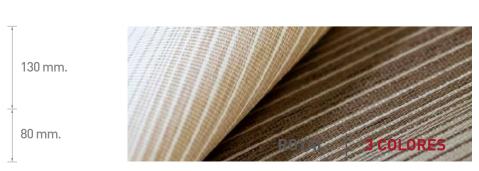


ZULDEK
FABRICA DE PERSIANAS

NEOLUX ROYAL




NEOLUX ROYAL



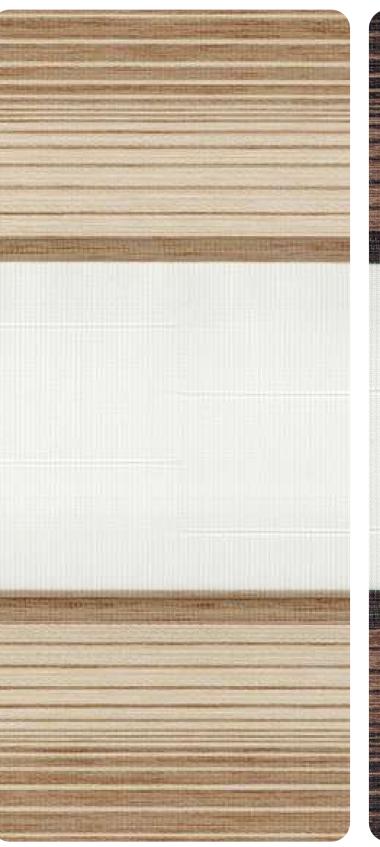



BEIGE 0-005-14-00300

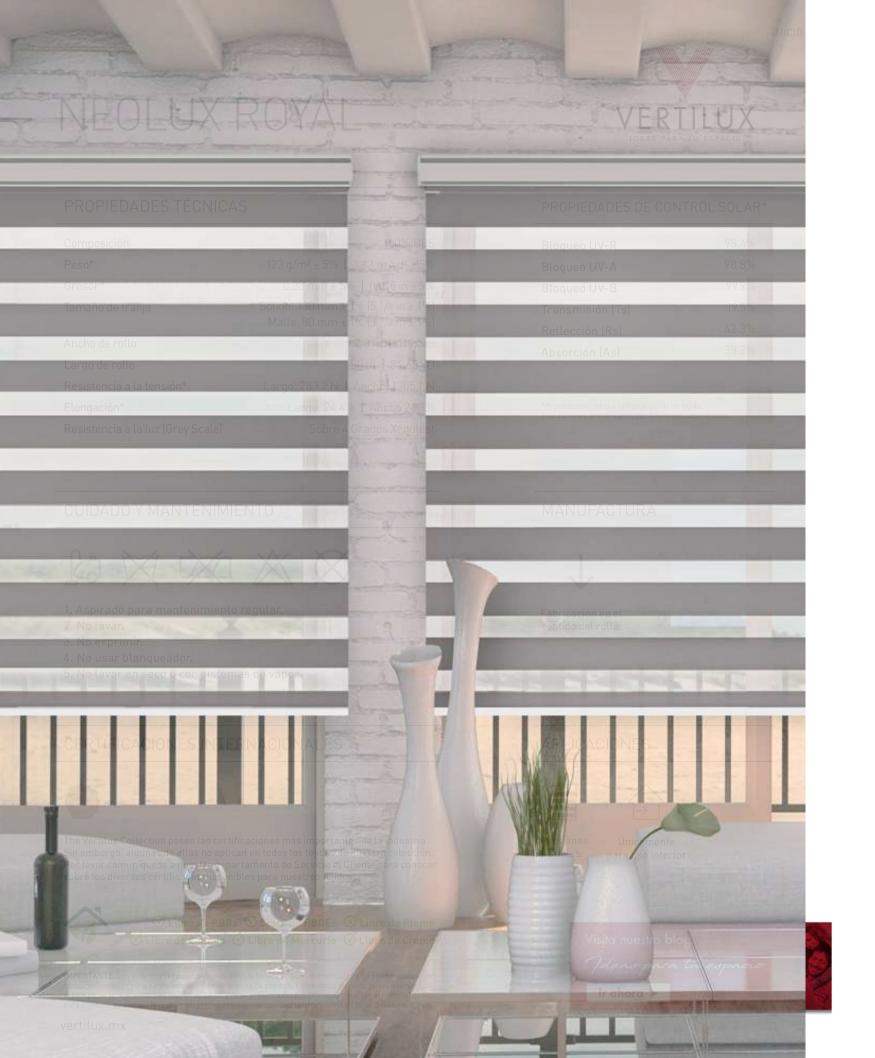



THE NEOLUX BOOK



Vertilux México TOMO 2 Copyright © 2020. Todos los derechos reservados

















NEOLUX CAICOS

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo





T0M0 2


ZULDEK

NEOLUX CAICOS



NEOLUX CAICOS



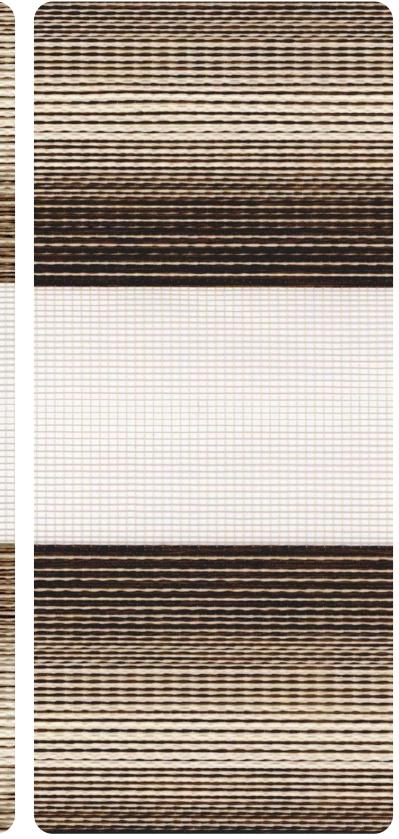

CHOCOLATE 0-005-12-00400

vertilux.mx

NEOLUX CAICOS



PROPIEDADES TÉCNICAS

100% PES Composición Peso* $168 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 4.95 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ 0.70 mm ± 5% | 0.028 in ± 5% Grosor* Tamaño de franja Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: $70 \text{ mm} \pm 1\% \left[2^{3}/4 \text{ in} \pm 1\% \right]$ Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in 50 m | 54.68 YD Largo de rollo Resistencia a la tensión* Urdimbre: 123.6 N | Trama: 1600.2 N Urdimbre: 22.1% | Trama: 22.0% Elongación* Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO









- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

> Libre de PBBs O Libre de PBDEs O Libre de Plomo Libre de Cadmio **⊘** Libre de Mercurio **⊘** Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarsecomo reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	98.3%
Bloqueo UV-A	97.7%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	16.9%
Reflección (Rs)	63.1%
Absorción (As)	20%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas

Únicamente para uso interior





THE NEOLUX BOOK



Vertilux México TOMO 2 Copyright © 2020. Todos los derechos reservados





















NEOLUX ADVANCE SHEER FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo




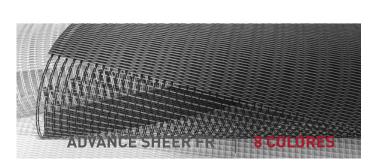

T0M0 2




NEOLUX ADVANCE SHEER FR

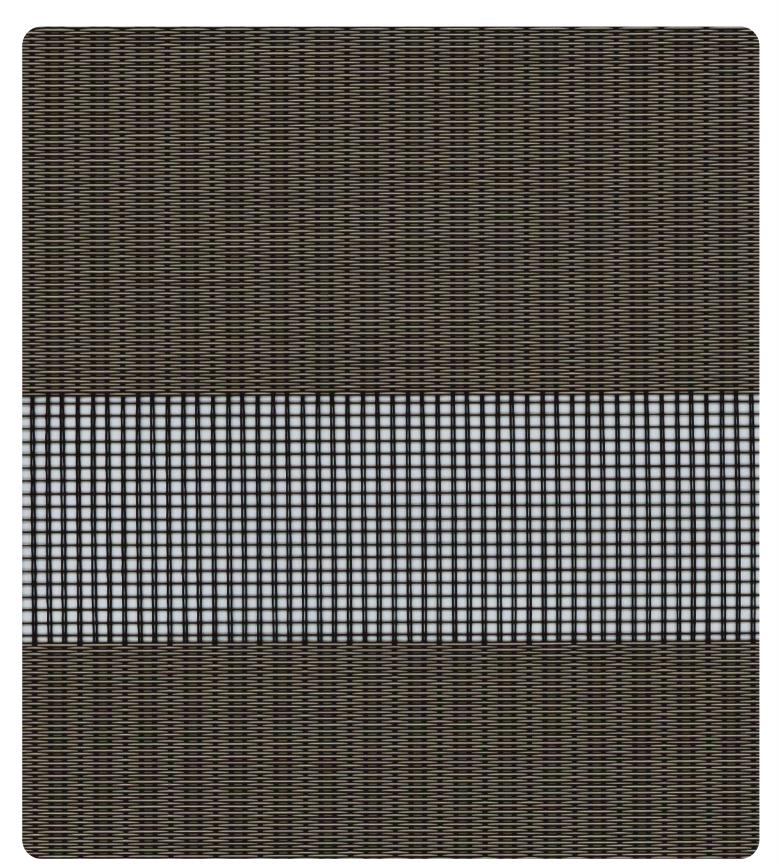


NEOLUX ADVANCE SHEER FR


DESERT TAUPE 0-005-01-00798

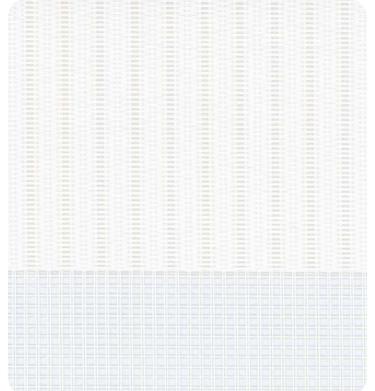


WHITE 0-005-01-00198

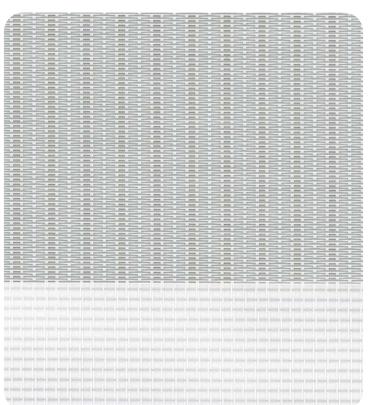

PEARL GREY 0-005-01-00598

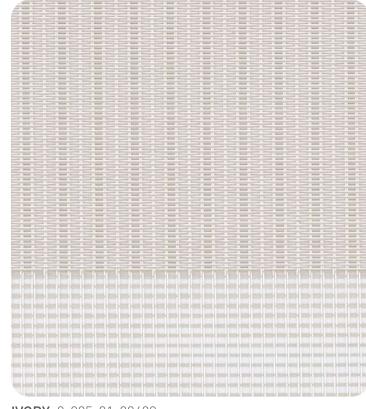

IVORY 0-005-01-00498

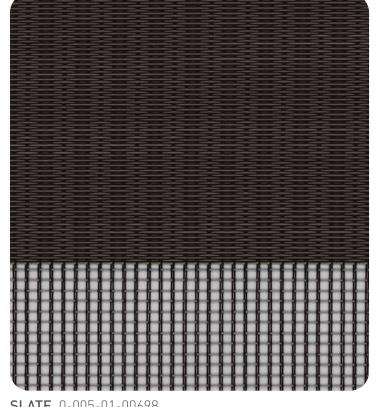

SLATE 0-005-01-00698

vertilux.mx

NEOLUX ADVANCE SHEER FR

STRAW 0-005-01-01498



SANDBAR 0-005-01-01398



BIRCH 0-005-01-01598



Composición

NEOLUX ADVANCE SHEER FR



PROPIEDADES TÉCNICAS

25% PES + 75% PVC Peso* $295 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \text{ I } 8.70 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Grosor* 0.70 mm ± 5% | 0.028 in ± 5% Tamaño de franja Sólido: $75 \text{ mm } 1 \text{ 3 in } \pm 1\%$ Malla: 50 mm | 2 in ± 1% Ancho de rollo 2.5 m | 98.4 in Largo de rollo 40 m | 43.75 yd Resistencia a la luz (Grey Scale) ISO 105 B02 8 Grade Retardante a la flama NFPA 701-Pass Antibacterial & Antifúngico ASTM G21

CUIDADO Y MANTENIMIENTO













- 2. Aspirado para mantenimiento regular.
- 3. No lavar.
- 4. No exprimir.
- 5. No usar blanqueador.
- 6. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES









The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



⊗ Libre de PBBs **⊗** Libre de PBDEs **⊗** Libre de Plomo **⊘** Libre de Cadmio **⊘** Libre de Mercurio **⊘** Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

+15 | UV-A: 23.3% | UV-B: 4.0% 81.0% Bloqueo UV-R 75.7% Blogueo UV-A 95.0% Bloqueo UV-B 38.9% Transmisión (Ts) 52.3% Reflección (Rs) 8.8% Absorción (As)

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas

Únicamente para uso interior



vertilux.mx









NEOLUX SHEER VISION FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo






T0M0 2


ZULDEK
FABRICA DE PERSIANAS

NEOLUX SHEER VISION FR

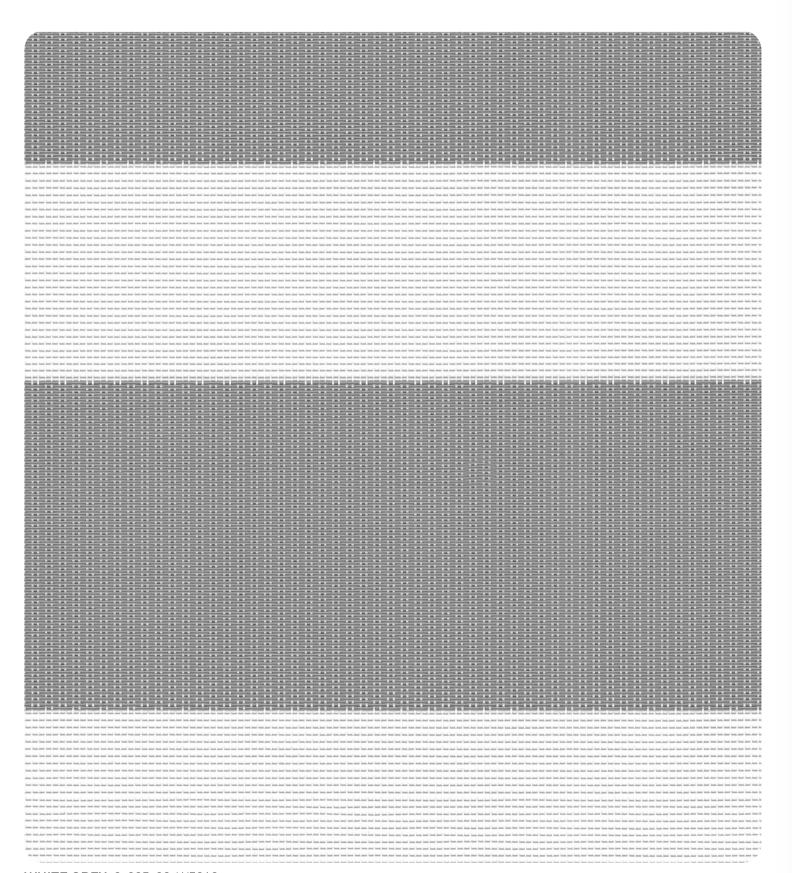


WHITE GREY 0-005-02-W5212


NEOLUX SHEER VISION FR

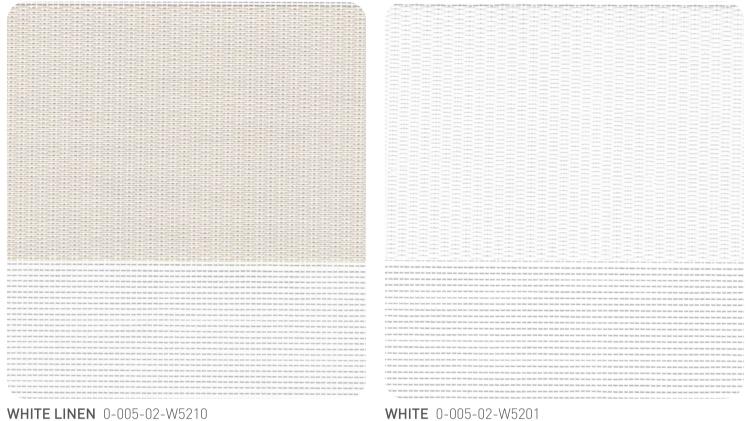

WHITE LINEN 0-005-02-W5210

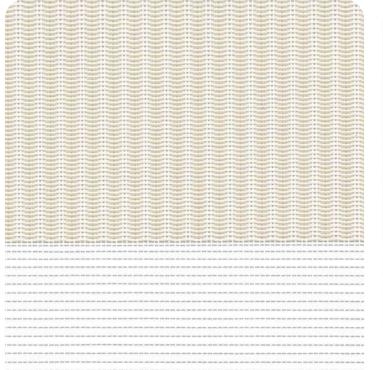


WHITE BEIGE 0-005-02-W5202

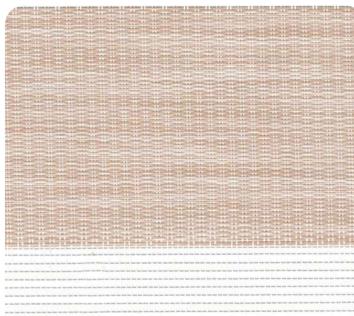


WHITE SAND 0-005-02-W5601

NEOLUX SHEER VISION FR

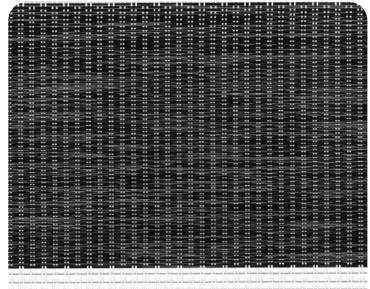

WHITE ASH 0-005-02-W5602

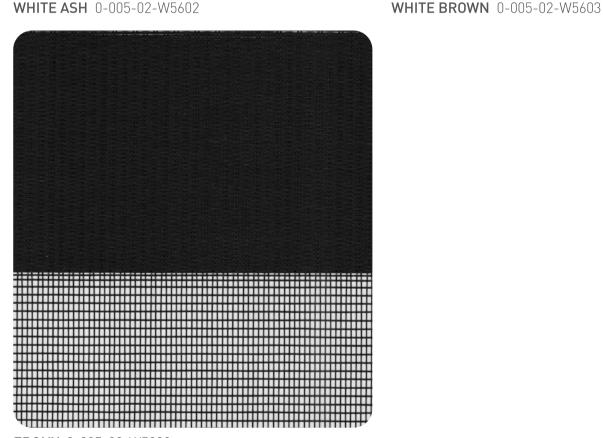

EBONY 0-005-02-W5209



NEOLUX SHEER VISION FR



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición 30% PES + 70% PVC Peso* $270 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 7.96 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Grosor* $0.60 \, \text{mm} \pm 5\% \, \mid \, 0.024 \, \text{in} \pm 5\%$ Tamaño de frania Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla 55 mm ± 1% [2 5/8 in ± 1%] Ancho de rollo 2.5 m | 98 in

Largo de rollo 27.4 m | 30 YD Resistencia a la tensión* Urdimbre: 262 daN/5cm | Trama: 55 daN/5cm Urdimbre: 38 daN | Trama: 11.9 daN Resistencia al rasgado* Factor de apertura* Sólido: 0.2% | Malla: 66% Resistencia a la luz (Grey Scale) Class 4-5 AATCC 16: 2003 Retardante a la flama NFPA 701 - Pass

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 2. Aspirado para mantenimiento regular.
- 3. No lavar.
- 4. No exprimir.
- 5. No usar blanqueador.
- 6. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES





The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



⊗ Libre de PBBs **⊗** Libre de PBDEs **⊗** Libre de Plomo **⊗** Libre de Cadmio **⊗** Libre de Mercurio **⊗** Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

 \rightarrow 99.0% Transmisión (Ts) \rightarrow 98.6% Reflección (Rs) \rightarrow 99.9% Absorción (As)

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas

Únicamente para uso interior













NEOLUX ARCADIA

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo






vertilux.mx TOMO 2

ZULDEK

NEOLUX ARCADIA

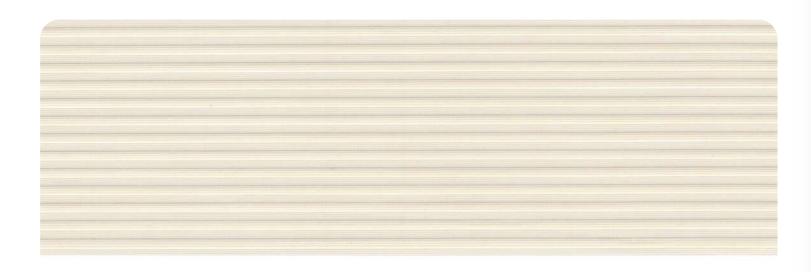


NEOLUX ARCADIA





WHITE 0-005-29-00100

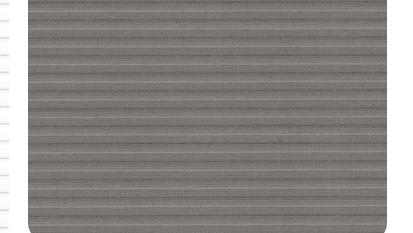

ANTHRACITE 0-005-29-00300

vertilux.mx



NEOLUX ARCADIA



PROPIEDADES TÉCNICAS

100% PES Composición Peso* $140 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 4.13 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ Grosor* 0.60 mm ± 5% | 0.024 in ± 5% Tamaño de franja Sólido: 118 mm ± 1% (4 5/8 in ± 1%) Malla: 78 mm ± 1% (3 1/16 in ± 1%) Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in 50 m | 54.68 YD Largo de rollo Resistencia a la tensión* Urdimbre: 140 N/5cm | Trama: 3900 N/5cm Urdimbre: 1.8 N | Trama: 2.9 N Resistencia al rasgado* Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de PBDEs

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	89.4%
Bloqueo UV-A	86.1%
Bloqueo UV-B	97.2%
Transmisión (Ts)	30.2%
Reflección (Rs)	67.9%
Absorción (As)	1.9%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas Duales Únicamente para uso interior


















ZULDEK



NEOLUX HORIZON

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo






vertilux.mx TOMO 2

NICIO


ZULDEK

INICIO

NEOLUX HORIZON

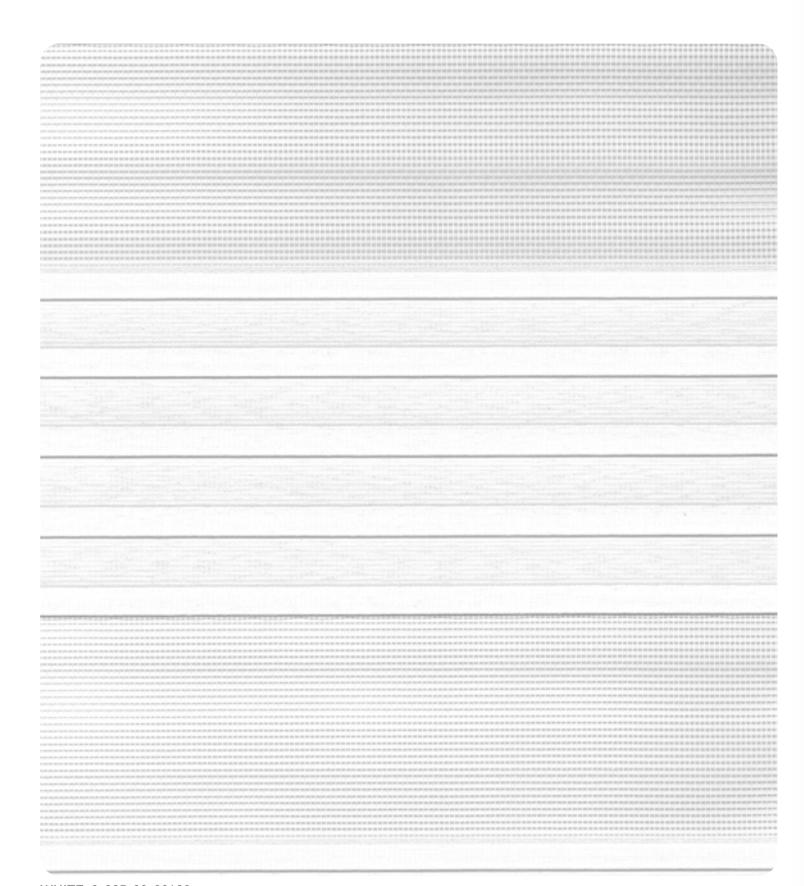

NEOLUX HORIZON

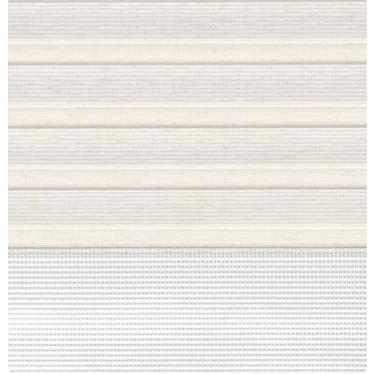



IVORY 0-005-08-00200

BEIGE 0-005-08-00300






BROWN 0-005-08-00500

WOOD 0-005-08-00400

WHITE 0-005-08-00100

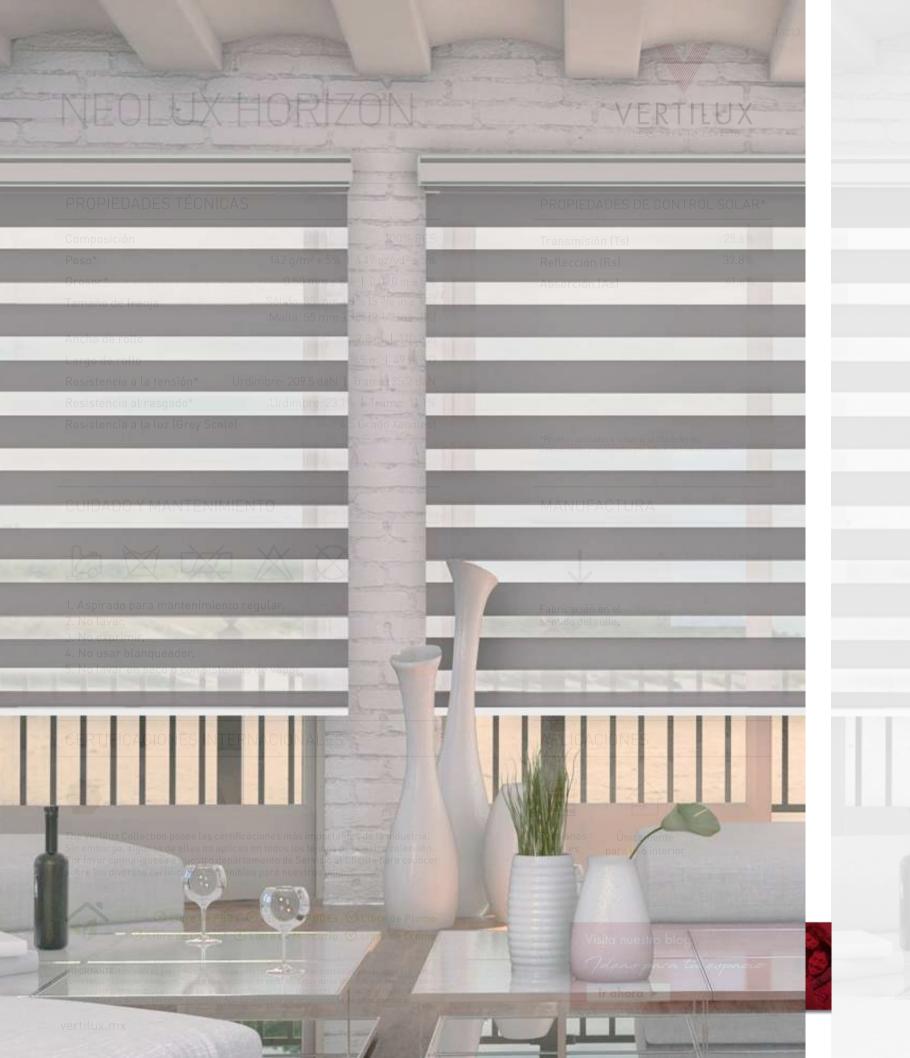



THE NEOLUX BOOK



Vertilux México TOMO 2 Copyright © 2020. Todos los derechos reservados














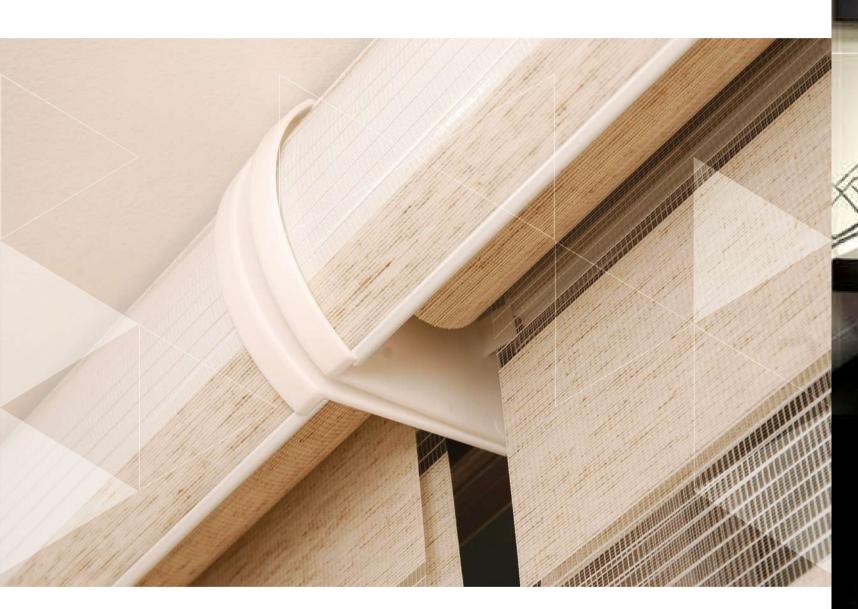



NEOLUX LINEN

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

Módulo



THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE



vertilux.mx TOMO 2

IICIO

ZULDEK

INICIO

NEOLUX LINEN









WHITE 0-005-05-00100

vertilux.mx



NEOLUX LINEN

PROPIEDADES TÉCNICAS

79.6% PES + 20.4% Linen Composición Peso* $148.8 \text{ g/m}^2 \pm 5\% \mid 4.39 \text{ oz/yd}^2 \pm 5\%$ $0.28 \text{ mm} \pm 5\% \mid 0.011 \text{ in} \pm 5\%$ Grosor* Tamaño de franja Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%)

Malla: $50 \text{ mm} \pm 1\% (2 \text{ in} \pm 1\%)$

Sobre 4 Grado Xenotest

Ancho de rollo 2.8 m | 110.2 in 50 m | 54.68 YD Largo de rollo

Resistencia a la tensión* Trama: 1460 N/5cm

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Resistencia a la luz (Grey Scale)









- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuniquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

> Libre de PBBs O Libre de PBDEs O Libre de Plomo Libre de Cadmio **⊘** Libre de Mercurio **⊘** Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarsecomo reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R 86.2% Bloqueo UV-A 81.5% Bloqueo UV-B 97.3% Transmisión (Ts) 44.4% Reflección (Rs) 46.4% Absorción (As) 9.2%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Persianas

Únicamente para uso interior











vertilux.mx







NEOLUX FIJI

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



75 mm.

50 mm.


Módulo



TOMO 2


ZULDEK

NEOLUX FIJI

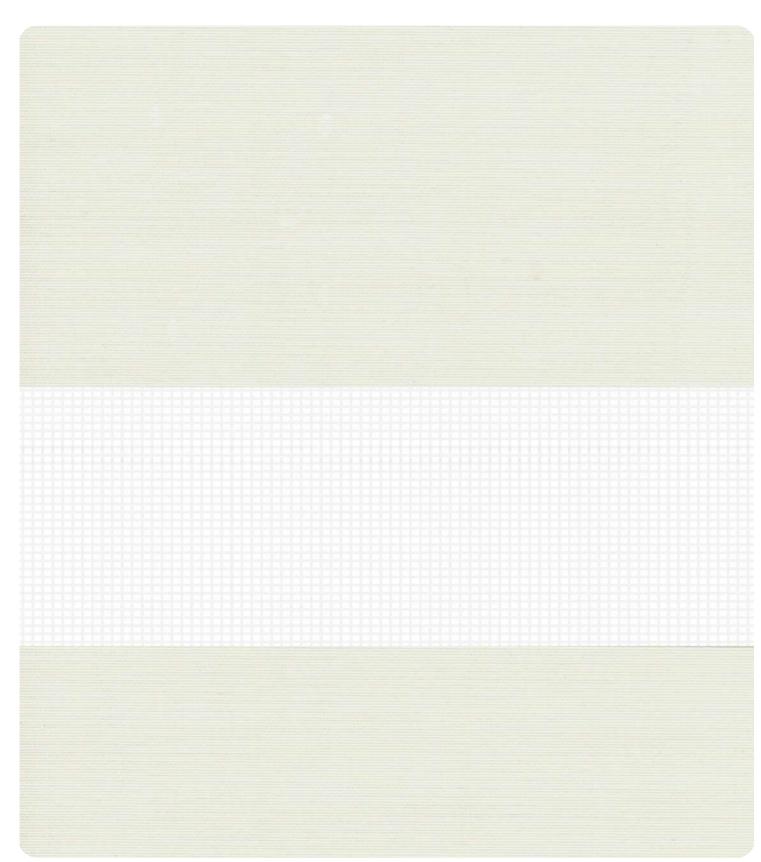


NEOLUX FIJI


CREAM 0-005-19-00200

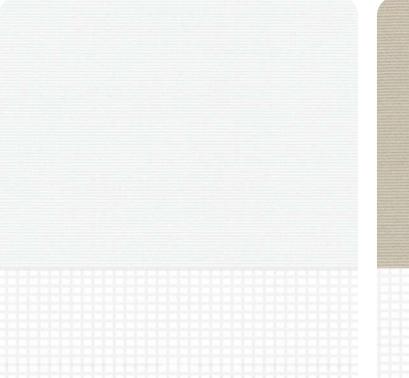


WHITE 0-005-19-00100

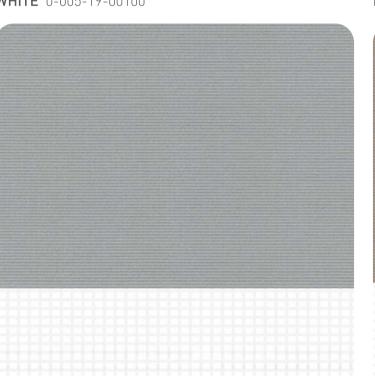

PEARL 0-005-19-00400

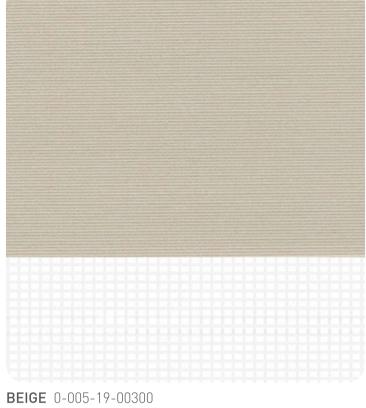

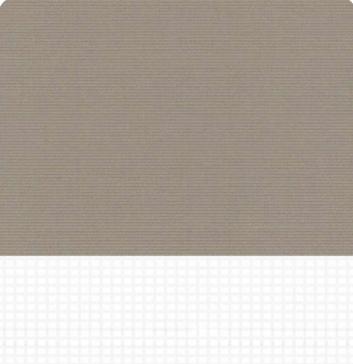


MOCHA 0-005-19-00500



NEOLUX FIJI



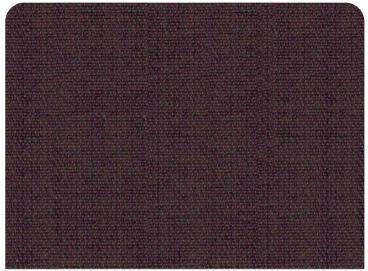

CHARCOAL 0-005-19-00700

CHOCOLATE 0-005-19-00600



INICIO

NEOLUX FIJI



PROPIEDADES TÉCNICAS

Resistencia a la tensión* Trama 293.5 daN/5cm

Resistencia al rasgado* Urdimbre: 0.5 daN | Trama: 0.9 daN Resistencia a la luz (Grey Scale) 4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO











- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs
 ✓ Libre de PBDEs
 ✓ Libre de Plomo
 ✓ Libre de Cadmio
 ✓ Libre de Mercurio
 ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

 Bloqueo UV-R
 99.7%

 Bloqueo UV-A
 99.6%

 Bloqueo UV-B
 →99.9%

 Transmisión (Ts)
 ←0.01%

 Reflección (Rs)
 68.3%

 Absorción (As)
 31.7%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido. Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Únicamente para uso interior







INICIO

ZULDEK





NEOLUX LUXURY

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo






vertilux.mx TOMO 2

ZULDEK

NEOLUX LUXURY

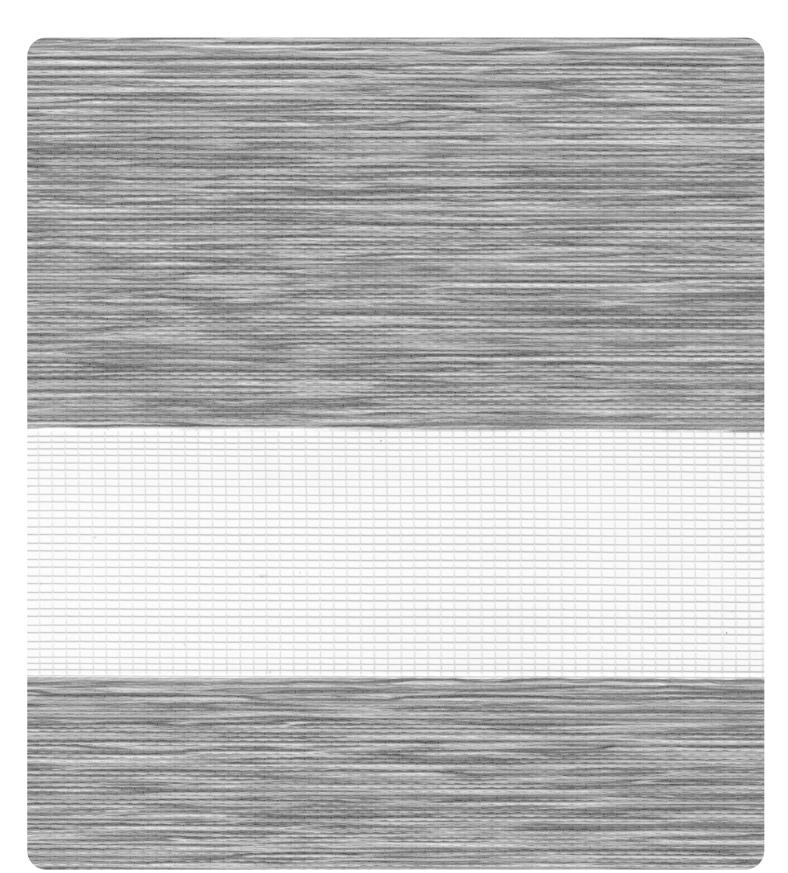


NEOLUX LUXURY


PEARL GREY 0-005-03-00700



WHITE 0-005-03-00100

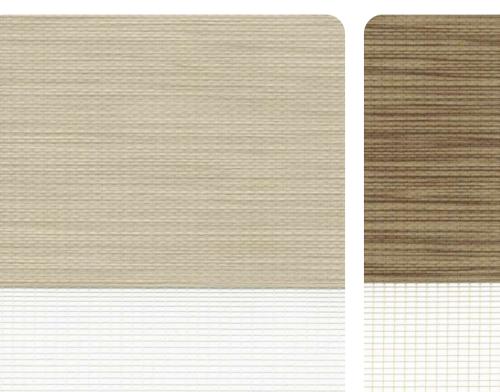

MUSHROOM 0-005-03-00500

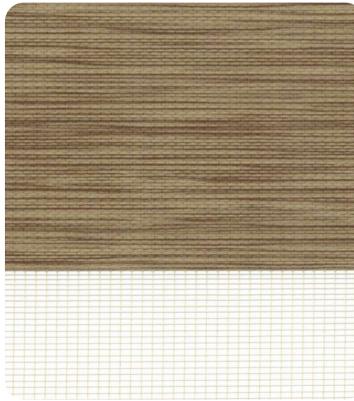


CHERRY 0-005-03-00300

vertilux.mx

NEOLUX LUXURY



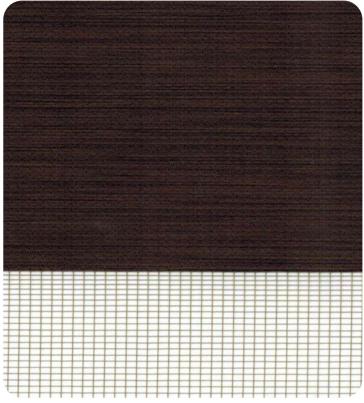

BROWN 0-005-03-00600

CHOCOLATE 0-005-03-00400



NEOLUX LUXURY



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composition	100% PES
Peso*	206 g/m 2 ± 5% 6.08 oz/yd 2 ± 5%
Grosor*	$0.44 \text{ mm} \pm 5\% \mid 0.017 \text{ in} \pm 5\%$
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 5/4 68 YD

Largo de rollo 50 m | 54.68 YD Trama: 3100 N/5cm Resistencia a la tensión*

Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Resistencia a la luz (Grey Scale)









Sobre 4 Grado Xenotest

- 1. Aspirado para mantenimiento regular.
- 2. No lavar.
- 3. No exprimir.
- 4. No usar blanqueador.
- 5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



Ø Libre de PBBs **Ø** Libre de PBDEs **Ø** Libre de Plomo **⊘** Libre de Cadmio **⊘** Libre de Mercurio **⊘** Libre de Cromo

 $\textbf{IMPORTANTE:} \ Los \ valores \ y \ recomendaciones \ de \ esta \ tarjeta \ no \ son \ contractuales \ y \ no \ pueden \ utilizarse$ como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	96.4%
Bloqueo UV-A	95.0%
Bloqueo UV-B	99.8%
Transmisión (Ts)	21.7%
Reflección (Rs)	66.0%
Absorción (As)	12.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES





Únicamente para uso interior














NEOLUX SOFT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo






vertilux.mx TOMO 2



NEOLUX SOFT

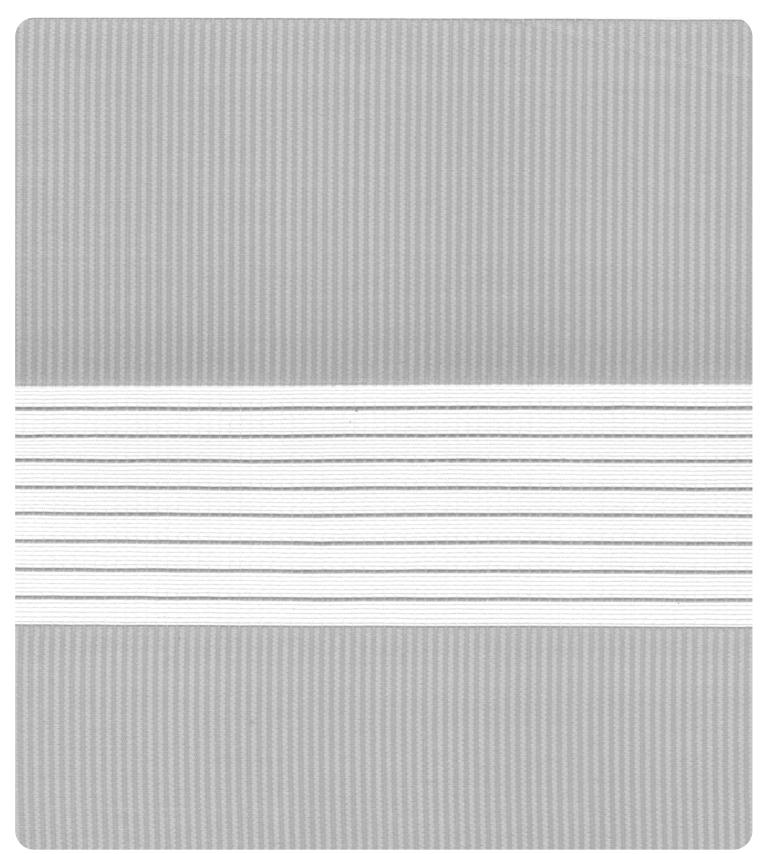

NEOLUX SOFT

PEARL 0-005-04-00100





IVORY 0-005-04-00200




BURGUNDY 0-005-04-00700

NEOLUX SOFT



BEIGE 0-005-04-00500

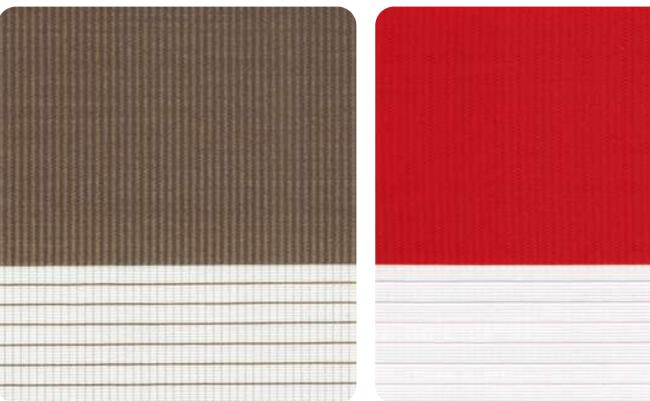

NEOLUX SOFT


TAUPE 0-005-04-00300

RED 0-005-04-00900

RUST 0-005-04-00800



BLACK 0-005-04-00400

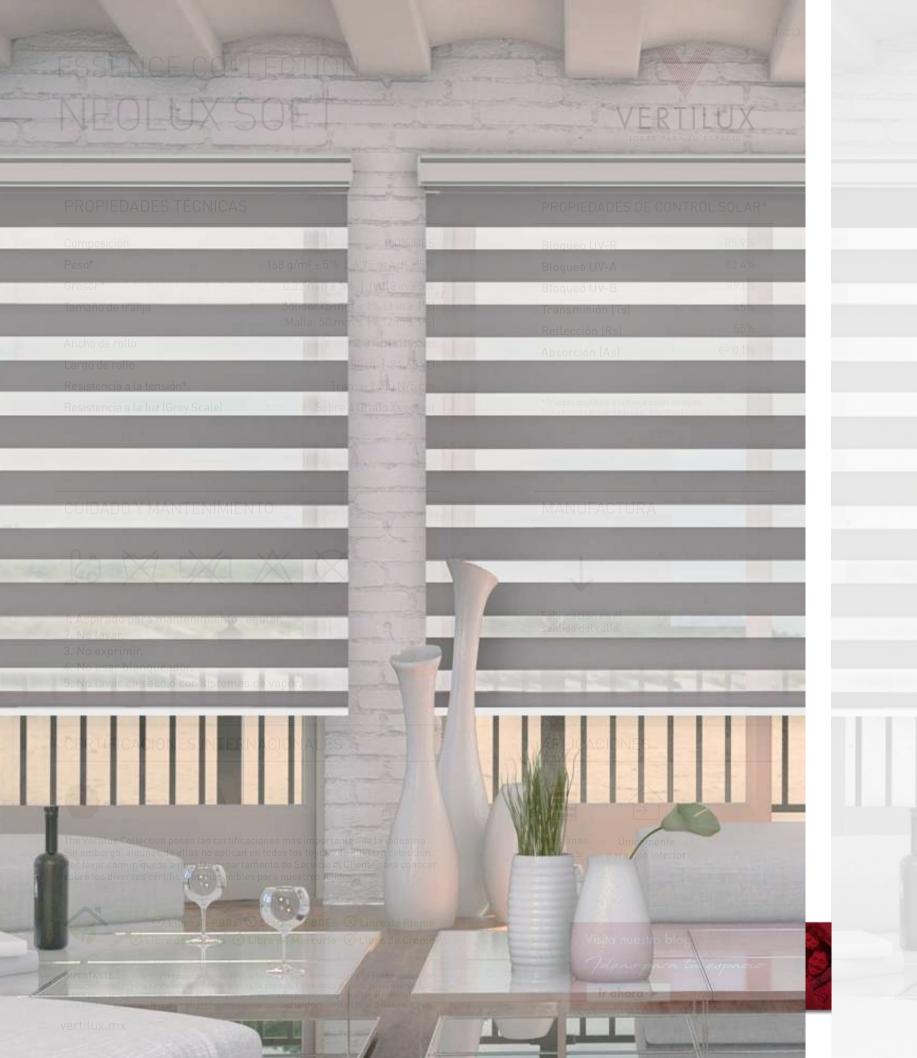



THE NEOLUX BOOK



Vertilux México TOMO 2 Copyright © 2020. Todos los derechos reservados









THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

TOMO 2



Queda prohibida la reproducción y/o edición parcial o total de este documento, ya sea en medios electrónicos, fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de Vertilux, así como Vertilux no se hace responsable por el mal uso de nuestro catálogo digital, el uso de copias en tejidos, mecanismos y perfiles de aluminio que no están avalados por la marca y todo uso de componentes ajenos invalida cualquier garantía parcial o total.

Copyright © 2020. Todos los derechos reservados.